


Magnetspole ATEX Serie EPC

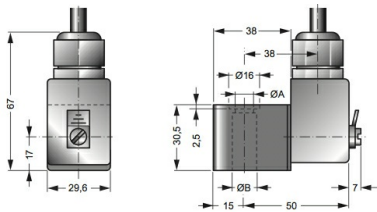

Mantling	Termoplast
Elektrisk anslutning	Anslutningskabel 3m
Standardspänning	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Specialspänningar	12VDC, 110V/50-60Hz, ytterligare på förfrågan
Tillåten spänningsvariation	± 10%
Inkopplingsgrad	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivningstemperatur	-50...+50°C
Godkännanden	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Tekniska data

	Spänning	Effektförbrukning vid 20°C	Typ
	12VDC	3W	EPC01200
	24VDC	3W	EPC02400
	24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
	110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
	230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningventiler – elektriska / pneumatiska / Magnetspoler och apparatkontakter / Magnetspole Typ EPC

