

Suuntaventtiilit - mekaanisesti ohjattu käytetään ohjauksessa 1/8" enintään 1/4"

Sarja VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018



VCLL32.M8



VCLL52M18

Rakenne	Luistiventtiili, mekaanisesti toimilaitteella ohjattu
Liitäntä	G1/8" ... G1/4" ISO228/1:n mukaan
Nimellishalkaisija	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Virtaus	G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min
Painealue	0...10bar
Materiaalit	Runko Nikkelöity alumiini, Luisti Ruostumaton teräs, Tiivisteet NBR
Kiinnitystapa	Läpivientireiät venttiilirungossa
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO-Storesta osoitteessa www.stasto.eu



VCMS32 . M8 3/2-tieventtiili G1/8" Nokka/jousi

		Toiminto	F min.	F maks.	Tyyppi
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8

VCMS32 . M4 3/2-tieventtiili G1/4" Nokka/jousi

		Toiminto	F min.	F maks.	Tyyppi
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4

VCMS52M18 5/2-tieventtiili G1/8" Nokka/jousi



		F min.	F maks.	Tyyppi
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 5/2-tieventtiili G1/4" Nokka/jousi



		F min.	F maks.	Tyyppi
		40N	60N	VCMS52M14






VCMS52S18 5/2-tieventtiili G1/8" Nokka/nokka

		Tyyppi
		VCMS52S18



VCMS52S14 5/2-tieventtiili G1/4" Nokka/nokka

		Tyyppi
		VCMS52S14

VCLR32 . M8 3/2-tieventtiili G1/8" Rulla/jousi



		Toiminto	F min.	F maks.	Tyyppi
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

VCLR52M18 5/2-tieventtiili G1/8" Rulla/jousi

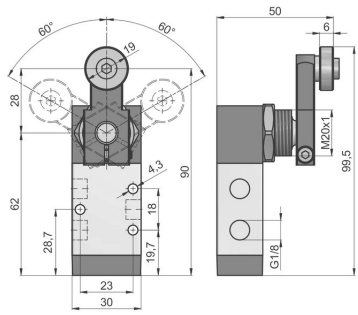

		F min.	F maks.	Tyyppi
		10N	20N	VCLR52M18



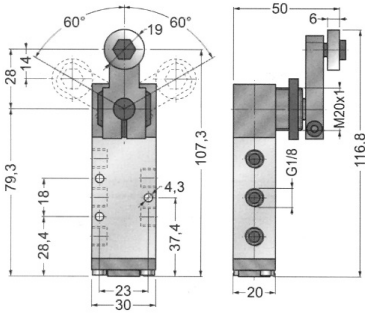

VCLR52018 5/2-tieventtiili G1/8" Rulla/rulla

		Tyyppi
		VCLR52018

VCLL326M8 3/2-tieventtiili G1/8" Rulla/jousi

		Toiminto	Tyyppi
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2-tieventtiili G1/8" Rulla/jousi

		Tyyppi
		VCLL52M18

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – mekaaniset / manuaaliset, pneumaattiset ohjauselementit / Nokkaohjatut venttiilit / 5/2-tieventtiili Sarja VCMS

Versio 7

138326 / Luotu 2026/40 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 4 / 4

