Βαλβίδες κατεύθυνσης - μηχανικά ενεργοποιούμενες Σειρά MA, MV, MR και MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



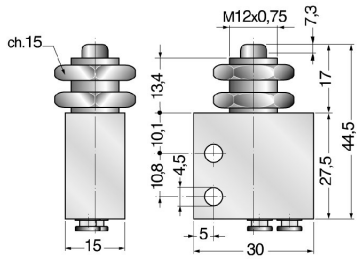



MS .. 4

Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας, μηχανικά ενεργοποιούμενο
Σύνδεση	4mm Ταχυσύνδεσμος με ρακόρ (push-in)
Ονομαστική διάμετρος	2,5mm
Εύρος πίεσης	2...10bar
Παροχή	60Nl/min
Δύναμη ενεργοποίησης	6N στα 6bar
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

MA .. 4 Ενεργοποίηση Έκκεντρο/Ελατήριο





		Λειτουργία	Τύπος
		3/2-οδών NC	PM140-04-C

MV .. 4 Ενεργοποίηση Έκκεντρο/Ελατήριο, για τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου





		Λειτουργία	Τύπος
		3/2-οδών NC	MV304
		3/2-οδών NO	MV314
		2/2-οδών NC	MV204

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

MR .. 4 Ενεργοποίηση Κύλινδρος/Ελατήριο

		Λειτουργία	Τύπος
		3/2-οδών NC	MR304
		3/2-οδών NO	MR314
		2/2-οδών NC	MR204

MS .. 4 Ενεργοποίηση Κύλινδρος κάμψης/ελατήριο

		Λειτουργία	Τύπος
		3/2-οδών NC	MS304
		3/2-οδών NO	MS314
		2/2-οδών NC	MS204

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG