Suuntaventtiilit - mekaanisesti ohjattu käytetään ohjauksessa
Sarja MA, MV, MR ja MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



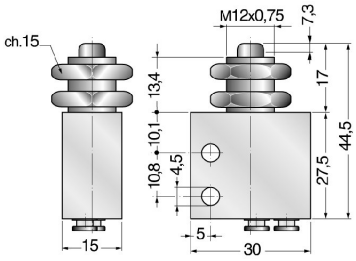



MS .. 4

Rakenne	Istukkaventtiili, mekaanisesti toimilaitteella ohjattu
Liitäntä	4mm Pistoliitin
Nimellishalkaisija	2,5mm
Painealue	2...10bar
Virtaus	60Nl/min
Käyttövoima	6N 6 bar:ssa
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu

MA .. 4 Käyttö Nokka/jousi





		Toiminto	Tyyppi
		3/2-tieventtiili NC	PM140-04-C

MV .. 4 Käyttö Nokka/jousi, varten paneeliasennus





		Toiminto	Tyyppi
		3/2-tieventtiili NC	MV304
		3/2-tieventtiili NO	MV314
		2/2-tieventtiili NC	MV204

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

MR .. 4 Käyttö Rulla/jousi

		Toiminto	Tyyppi
		3/2-tieventtiili NC	MR304
		3/2-tieventtiili NO	MR314
		2/2-tieventtiili NC	MR204

MS .. 4 Käyttötoiminto Taittorulla/jousi

		Toiminto	Tyyppi
		3/2-tieventtiili NC	MS304
		3/2-tieventtiili NO	MS314
		2/2-tieventtiili NC	MS204

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään