Retningsventiler - mekanisk betjent
Serie MA, MV, MR og MS


PM140




MV .. 4


MR .. 4

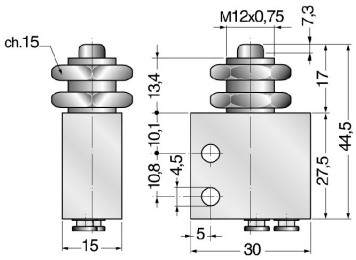




MS .. 4

Konstruksjonstype	Seteventil, mekanisk betjent
Tilkobling	4mm innstikkskobling
Nominell diameter	2,5mm
Trykkområde	2...10bar
Gjennomstrømning	60Nl/min
Aktiveringskraft	6N ved 6 bar
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

MA .. 4 Aktivering Kam/fjær





		Funksjon	Type
		3/2-veis NC	PM140-04-C

MV .. 4 Aktivering Kam/fjær, for panelmontering





		Funksjon	Type
		3/2-veis NC	MV304
		3/2-veis NO	MV314
		2/2-veis NC	MV204

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

MR .. 4 Aktivering Rulle/fjær

		Funksjon	Type
		3/2-veis NC	MR304
		3/2-veis NO	MR314
		2/2-veis NC	MR204

MS .. 4 Aktivering Knekkrulle/fjær

		Funksjon	Type
		3/2-veis NC	MS304
		3/2-veis NO	MS314
		2/2-veis NC	MS204

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer