

## Riktningsventiler - mekaniskt manövrerade 1/8" upp till 1/4" Serie VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018



VCLL32.M8



VCLL52M18

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Slidventil, mekaniskt manövrerad                                                                |
| Anslutning           | G1/8" ... G1/4" enligt ISO228/1                                                                 |
| Nominell diameter    | G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm                                                                      |
| Flöde                | G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min                                                               |
| Tryckområde          | 0...10bar                                                                                       |
| Material             | Hus Aluminium förnickad, Slidventil Rostfritt stål, Tätningar NBR                               |
| Monteringssätt       | Genomgående borrar i ventilhuset                                                                |
| Monteringsläge       | valfri                                                                                          |
| Medium               | filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft                                                      |
| Medietemperatur      | 0...+40°C                                                                                       |
| Omgivningstemperatur | -10...+50°C                                                                                     |
| Obs!                 | CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |



### VCMS32 . M8 3/2-vägsventil G1/8" Kam/fjäder

|  |  | Funktion | F min. | F max. | Typ       |
|--|--|----------|--------|--------|-----------|
|  |  | NC       | 20N    | 40N    | VCMS326M8 |
|  |  | NO       | 20N    | 40N    | VCMS329M8 |

### VCMS32 . M4 3/2-vägsventil G1/4" Kam/fjäder

|  |  | Funktion | F min. | F max. | Typ       |
|--|--|----------|--------|--------|-----------|
|  |  | NC       | 40N    | 60N    | VCMS326M4 |
|  |  | NO       | 40N    | 60N    | VCMS329M4 |

### VCMS52M18 5/2-vägsventil G1/8" Kam/fjäder

|  |  | F min. | F max. | Typ       |
|--|--|--------|--------|-----------|
|  |  | 20N    | 40N    | VCMS52M18 |

### VCMS52M14 5/2-vägsventil G1/4" Kam/fjäder

|  |  | F min. | F max. | Typ       |
|--|--|--------|--------|-----------|
|  |  | 40N    | 60N    | VCMS52M14 |



## VCMS52S18 5/2-vägsventil G1/8" Kam/kam

|  |  | Typ       |
|--|--|-----------|
|  |  | VCMS52S18 |

## VCMS52S14 5/2-vägsventil G1/4" Kam/kam

|  |  | Typ       |
|--|--|-----------|
|  |  | VCMS52S14 |

## VCLR32 . M8 3/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder



|  |  | Funktion | F min. | F max. | Typ       |
|--|--|----------|--------|--------|-----------|
|  |  | NC       | 10N    | 20N    | VCLR326M8 |
|  |  | NO       | 10N    | 20N    | VCLR329M8 |

## VCLR52M18 5/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder

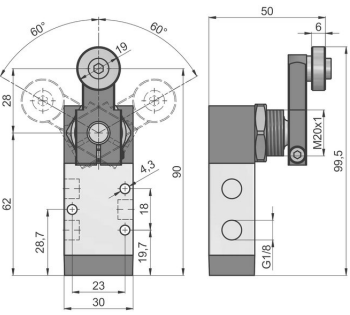

|  |  | F min. | F max. | Typ       |
|--|--|--------|--------|-----------|
|  |  | 10N    | 20N    | VCLR52M18 |



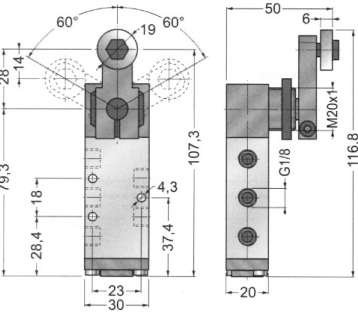

VCLR52018 5/2-vägsventil G1/8" Rulle/rulle

|                                                                                   |                                                                                    | Typ       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCLR52018 |

VCLL326M8 3/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder

|                                                                                   |                                                                                   | Funktion | Typ       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  |  | NC       | VCLL326M8 |

VCLL52M18 5/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder

|                                                                                     |                                                                                      | Typ       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCLL52M18 |

Illustrationer ej bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles