

Richtingventielen - mechanisch bediend 1/8" tot en met 1/4" Serie VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018



VCLL32.M8



VCLL52M18

Constructie	Schuifafsluiter, mechanisch bediend
Aansluiting	G1/8" ... G1/4" volgens ISO228/1
Nominale diameter	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Doorstroming	G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min
Drukbereik	0...10bar
Materialen	Huis Vernikkeld aluminium, Schuifafsluiter Roestvrij staal, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Doorlopende boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO-Store op www.stasto.eu



VCMS32 . M8 3/2-wegventiel G1/8" Nok/veer

		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8



VCMS32 . M4 3/2-wegventiel G1/4" Nok/veer

		Functie	F min.	F max.	Type
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4

VCMS52M18 5/2-wegventiel G1/8" Nok/veer



		F min.	F max.	Type
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 5/2-wegventiel G1/4" Nok/veer



		F min.	F max.	Type
 Technical drawing of the VCMS52M14 sensor. The front view shows a rectangular body with a top flange of diameter 10 mm and a total height of 87.5 mm. The side view shows a total length of 76 mm and a mounting hole diameter of 20 mm. Dimensions are given in mm.	 Wiring diagram of the VCMS52M14 sensor. It shows a 4-pin connector with pins labeled 1, 2, 3, and 4. Pin 1 is connected to ground (GND), pin 2 is connected to VCC, pin 3 is connected to I2C, and pin 4 is connected to I2C. The sensor is represented by a symbol with a wavy line and the number 12.	40N	60N	VCMS52M14






VCMS52S18 5/2-wegventiel G1/8" Nok/nok

		Type
		VCMS52S18



VCMS52S14 5/2-wegventiel G1/4" Nok/nok

		Type
		VCMS52S14



VCLR32 . M8 3/2-wegventiel G1/8" Rol/veer

		Functie	F min.	F max.	Type
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

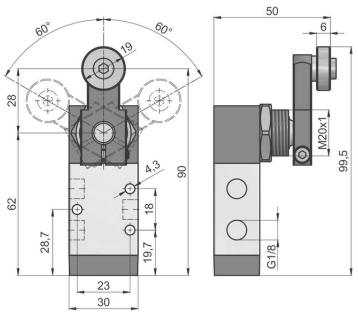

VCLR52M18 5/2-wegventiel G1/8" Rol/veer

		F min.	F max.	Type
		10N	20N	VCLR52M18

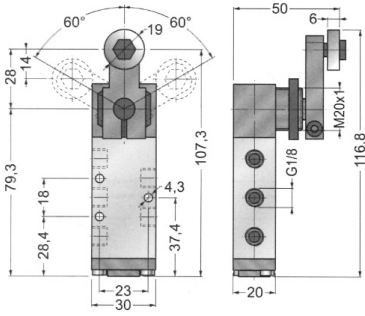

VCLR52018 5/2-wegventiel G1/8" Rol/rol

		Type
		VCLR52018

VCLL326M8 3/2-wegventiel G1/8" Rol/veer

		Functie	Type
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2-wegventiel G1/8" Rol/veer

		Type
		VCLL52M18

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - mechanisch / handmatig, pneumatische besturings-elementen / Rolventielen / 3/2-wegventiel Serie VCLL

Versie 6

138328 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 4 / 4

