Partnership. With Guarantee.

Richtingventielen - mechanisch bediend 1/8" tot en met 1/4"
Serie VC


VCMS32 . M .


VCMS52M1 .


VCMS52S1 .


VCLR32.M8


VCLR52M18


VCLR52018





VCLL32.M8


VCLL52M18




Constructie	Schuifafsluiter, mechanisch bediend
Aansluiting	G1/8"...G1/4" volgens ISO228/1
Nominale diameter	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Doorstroming	G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min
Drukbereik	0...10bar
Materialen	Huis Vernikkeld aluminium, Schuifafsluiter Roestvrij staal, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Doorlopende boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO-Store op www.stasto.eu

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



VCMS32 . M8 3/2-wegventiel G1/8" Nok/veer

		Functie	F min.	F max.	Type
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8



VCMS32 . M4 3/2-wegventiel G1/4" Nok/veer

		Functie	F min.	F max.	Type
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4

VCMS52M18 5/2-wegventiel G1/8" Nok/veer

		F min.	F max.	Type
		20N	40N	VCMS52M18



VCMS52M14 5/2-wegventiel G1/4" Nok/veer

		F min.	F max.	Type
		40N	60N	VCMS52M14



+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG




VCMS52S18 5/2-wegventiel G1/8" Nok/nok

		Type
		VCMS52S18



VCMS52S14 5/2-wegventiel G1/4" Nok/nok

		Type
		VCMS52S14

VCLR32 . M8 3/2-wegventiel G1/8" Rol/veer

		Functie	F min.	F max.	Type
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8



VCLR52M18 5/2-wegventiel G1/8" Rol/veer

		F min.	F max.	Type
		10N	20N	VCLR52M18

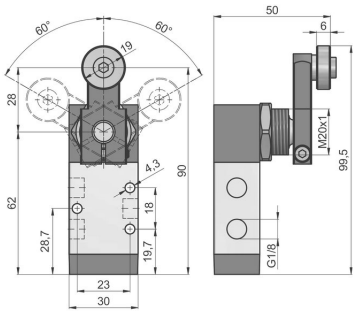

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

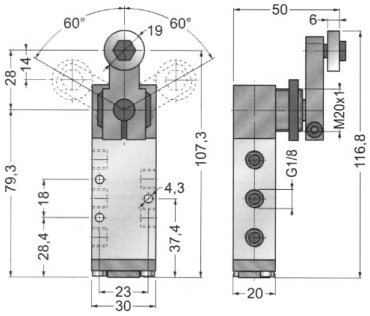

VCLR52018 5/2-wegventiel G1/8" Rol/rol

		Type
		VCLR52018

VCLL326M8 3/2-wegventiel G1/8" Rol/veer

		Functie	Type
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2-wegventiel G1/8" Rol/veer

		Type
		VCLL52M18

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG