

Riktningsventiler - mekaniskt manövrerade 1/8" upp till 1/4"

Serie VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018



VCLL32.M8



VCLL52M18

Konstruktionstyp	Slidventil, mekaniskt manövrerad
Anslutning	G1/8" ... G1/4" enligt ISO228/1
Nominell diameter	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Flöde	G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min
Tryckområde	0...10bar
Material	Hus Aluminium förnicklad, Slidventil Rostfritt stål, Tätningar NBR
Monteringssätt	Genomgående borrar i ventilhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu



VCMS32 . M8 3/2-vägsventil G1/8" Kam/fjäder

		Funktion	F min.	F max.	Typ
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8

VCMS32 . M4 3/2-vägsventil G1/4" Kam/fjäder

		Funktion	F min.	F max.	Typ
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4

VCMS52M18 5/2-vägsventil G1/8" Kam/fjäder

		F min.	F max.	Typ
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 5/2-vägsventil G1/4" Kam/fjäder

		F min.	F max.	Typ
		40N	60N	VCMS52M14



VCMS52S18 5/2-vägsventil G1/8" Kam/kam

		Typ
		VCMS52S18

VCMS52S14 5/2-vägsventil G1/4" Kam/kam

		Typ
		VCMS52S14

VCLR32 . M8 3/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder



		Funktion	F min.	F max.	Typ
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

VCLR52M18 5/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder

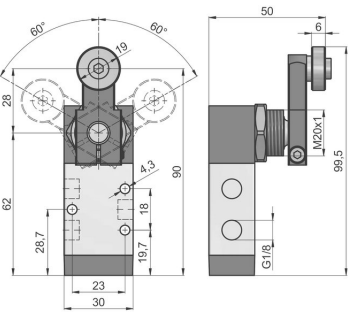

		F min.	F max.	Typ
		10N	20N	VCLR52M18



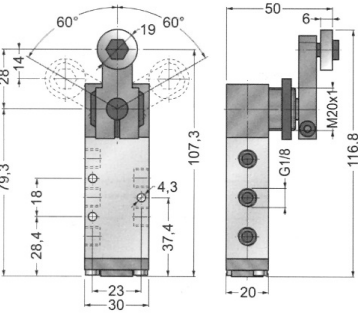

VCLR52018 5/2-vägsventil G1/8" Rulle/rulle

		Typ
		VCLR52018

VCLL326M8 3/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder

		Funktion	Typ
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder

		Typ
		VCLL52M18

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles