

Βαλβίδες κατεύθυνσης - μηχανικά ενεργοποιούμενες 1/8" έως 1/4" Σειρά VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018



VCLL32.M8



VCLL52M18

Τύπος κατασκευής	Συρταρωτή βαλβίδα, μηχανικά ενεργοποιούμενο
Σύνδεση	G1/8" ... G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Ονομαστική διάμετρος	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Παροχή	G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min
Εύρος πίεσης	0...10bar
Υλικά κατασκευής	Σώμα Επινικελωμένο αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Ανοξείδωτος χάλυβας, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	Διαμπερείς οπές στο σώμα βαλβίδας
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO-Store στη διεύθυνση www.stasto.eu



VCMS32 . M8 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/8" Έκκεντρο/ελατήριο

		Λειτουργία	F ελάχ.	F μέγ.	Τύπος
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8

VCMS32 . M4 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/4" Έκκεντρο/ελατήριο

		Λειτουργία	F ελάχ.	F μέγ.	Τύπος
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4

VCMS52M18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" Έκκεντρο/ελατήριο

		F ελάχ.	F μέγ.	Τύπος
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/4" Έκκεντρο/ελατήριο

		F ελάχ.	F μέγ.	Τύπος
		40N	60N	VCMS52M14



VCMS52S18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" Έκκεντρο/Εκκεντρο

		Τύπος
		VCMS52S18

VCMS52S14 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/4" Έκκεντρο/Εκκεντρο

		Τύπος
		VCMS52S14

VCLR32 . M8 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/8" Κύλινδρος/Ελατήριο



		Λειτουργία	F ελάχ.	F μέγ.	Τύπος
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

VCLR52M18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" Κύλινδρος/Ελατήριο

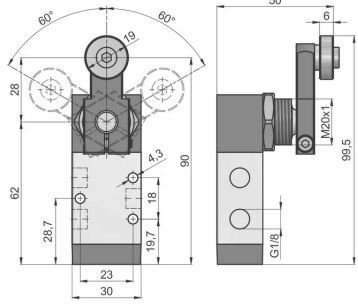

		F ελάχ.	F μέγ.	Τύπος
		10N	20N	VCLR52M18



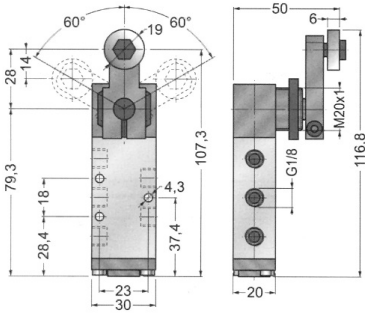

VCLR52018 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" Ρολό/Ρολό

		Τύπος
		VCLR52018

VCLL326M8 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/8" Κύλινδρος/Ελατήριο

		Λειτουργία	Τύπος
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" Κύλινδρος/Ελατήριο

		Τύπος
		VCLL52M18

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες κατεύθυνσης – μηχανικές / χειροκίνητες, πνευματικά στοιχεία ελέγχου / Βαλβίδες κατευθυντικού ελέγχου ρόλου / Βαλβίδα 5/2 οδών Σειρά VCLL

Έκδοση 6

138331 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 4 / 4

