Partnership. With Guarantee.

Elektrisk Positionsindikator til Trykluft-drejeaktuatorer Størrelse 52 til 270 Serie EB0X04YA





Konstruktionstype	Endestopboksene er udstyret med to potentialfrie mikrokontakter (skiftekontakt). Hver kontakt kan indstilles separat og er ført til klemmerne. Armaturets position vises via en optisk stillingsindikator.
Materialer	Hus og dæksel Aluminium, Opbygningsbord Rustfrit stål, Synsindikator Glas
Omgivelsestemperatur	-25...+85°C

Elektriske data:


Koblingseffekt	se tabel "Tekniske data"
Elektrisk Tilslutning	over Klemmer, Kabelindgang M20x1,5
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret kabelindføring (beskyttelse mod støvindtrængning og stænkvand)
Leveringsomfang	Koblingsbolt og Opbygningsbord er inkluderet i leveringen
Specialudførelse	M12 Stikforbindelse, ekstra mikroafbryder, Kapslingsklasse IP67
Indstilling af mikrokontakterne	Skiftekammene på mikrokontakterne kan justeres efter afmontering af dækslet og efter løsning af knastfastgørelsesskruerne. Disse omskifternokker skal indstilles således, at de respektive mikrokontakter aktiveres i åben og lukket position..

Tekniske data

maks. Koblingseffekt (Levetid 10^5 Koblinger)	Indikator	Kontakttype	Kontaktmateriale	Vægt [ca. kg]	Type
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Sølv-nikkel	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Sølv-nikkel	0,9	EB0X04YAC0


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Klemmediagram

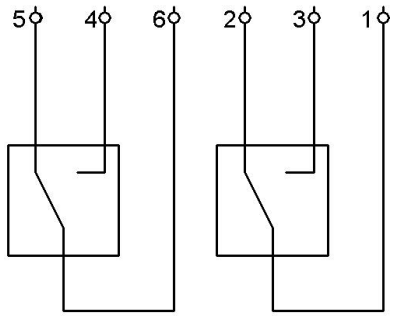

Endepositionsfeedback: 1-2-3...LUKKET 4-5-6...TIL

Dimensioner

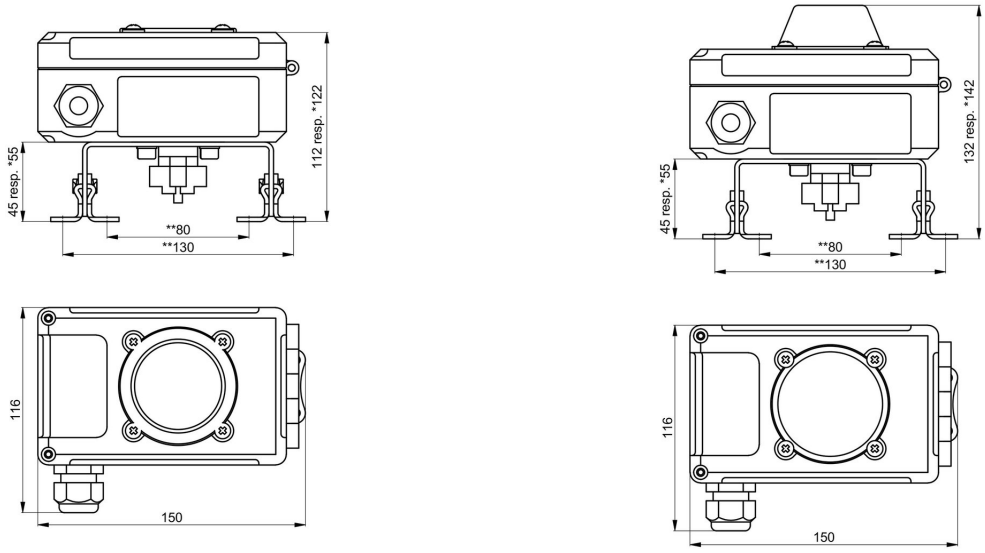

Bemærkning:	*De 10 mm større dimensioner skyldes aktuatorer i størrelse 115 til 270. **Ændringen af fastgørelsesmålene opnås ved 180°-drejning af fødderne.

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG