Partnership. With Guarantee.

Sähköinen Asennonosoitin varten varten Pneumaattiset kääntötoimilaitteet Koko 52 enintään 270
Sarja EB0X04YA





Rakenne	Rajakytkinrasiat on varustettu kahdella potentiaalivapaalla mikrokytkimellä (vaihtokosketin). Jokainen kytkin on erikseen säädettävissä ja johdettu liittimille. Venttiilin asento näytetään optisella asennonilmaisimella.
Materiaalit	Kotelo ja kansi Alumiini, Asennuspöytä Ruostumaton teräs, Näyttöikkuna Lasi
Ympäristön lämpötila	-25...+85°C

Sähköiset tiedot:


Kytkentätehot	katso taulukko "Tekniset tiedot"
Sähköinen Liitäntä	yli Liittimet, Kaapeliläpivienti M20x1,5
Suojausluokka	IP65 EN 60529:n mukaan, kun kaapeliläpivienti on asennettu asianmukaisesti (suoja pölyn tunkeutumista ja roiskevettä vastaan)
Toimitussisältö	Kytkentätappi ja Asennuspöytä sisältyvät toimitukseen
Erikoisversio	M12 Pistoliitäntä, lisämikrokytkin, Suojausluokka IP67
Mikrokytkimien säätö	Mikrokytkimien kytkentänokat ovat säädettävissä kannen irrottamisen ja nokkien kiinnitysruuvien löysäämisen jälkeen.. Nämä kytkentänokat on säädettävä siten, että vastaavat mikrokytkimet ovat aktivoituna auki- ja kiinni-asennossa..

Tekniset tiedot

maks. kytkentäteho (Käyttöikä 10^5 Kytkennät)	Näyttö	Kytkintyyppi	Kosketinmateriaali	Paino [noin kg]	Tyyppi
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Hopea-nikkeli	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Hopea-nikkeli	0,9	EB0X04YAC0


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Kytkentäkaavio

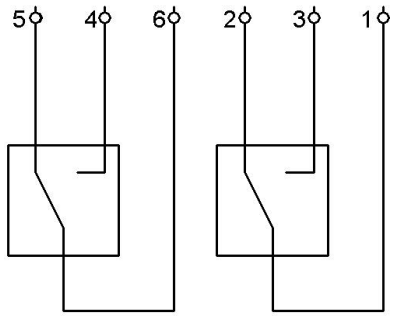

Pääteasentopalautteet: 1-2-3...KIINNI 4-5-6...PÄÄLLE

Mitat

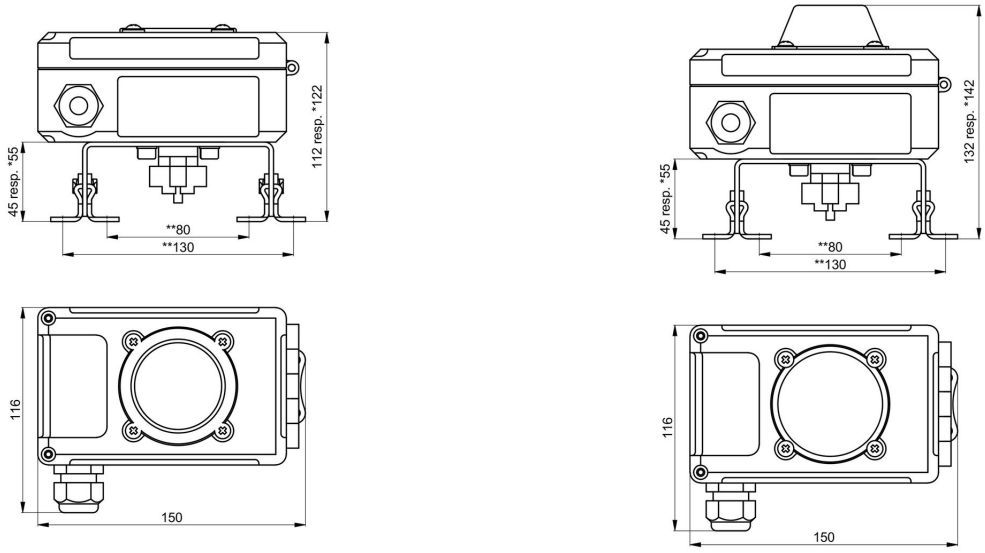

Huomautus:	*10 mm suuremmat mitat koskevat koon 115–270 toimilaitteita. **Kiinnitysmittojen muutos saavutetaan kääntämällä jalat 180°.

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään