Partnership. With Guarantee.

Électrique Indicateur de position pour Actionneurs rotatifs pneumatiques Taille 52 jusqu’à 270 Série EB0X04YA





Type de construction	Les boîtiers de fin de course sont équipés de deux micro-interrupteurs sans potentiel (contact inverseur). Chaque interrupteur est réglable séparément et raccordé sur bornes. La position de la vanne est indiquée par un indicateur de position optique.
Matériaux	Boîtier et couvercle Aluminium, Table de montage Acier inoxydable, Indicateur visuel Verre
Température ambiante	-25...+85°C

Données électriques :


Puissances de commutation	voir tableau "Données techniques"
Électrique Raccordement	sur Bornes, Entrée de câble M20x1,5
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec entrée de câble correctement montée (protection contre la pénétration de poussière et les projections d’eau)
Contenu de la livraison	Axe d’accouplement et Table de montage sont inclus dans la livraison
Version spéciale	M12 Raccord enfichable, micro-interrupteur supplémentaire, Indice de protection IP67
Réglage des micro-interrupteurs	Les cames de commutation des micro-interrupteurs sont réglables après retrait du couvercle et après desserrage des vis de fixation des cames.. Ces cames de commutation doivent être réglées de manière à ce que les micro-interrupteurs correspondants soient actionnés en position ouverte et fermée..

Données techniques

Puissance de commutation max. (Durée de vie 10^5 Schémas de raccordement)	Indicateur	Type de commutateur	Matériau des contacts	Poids [env. kg]	Type
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Nickel-argenté	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Nickel-argenté	0,9	EB0X04YAC0


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Schéma de raccordement des bornes

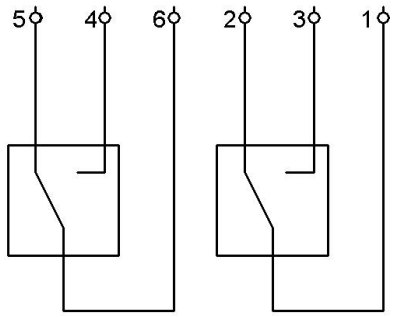

Retours de fin de course: 1-2-3...FERMÉ 4-5-6...MARCHE

Dimensions

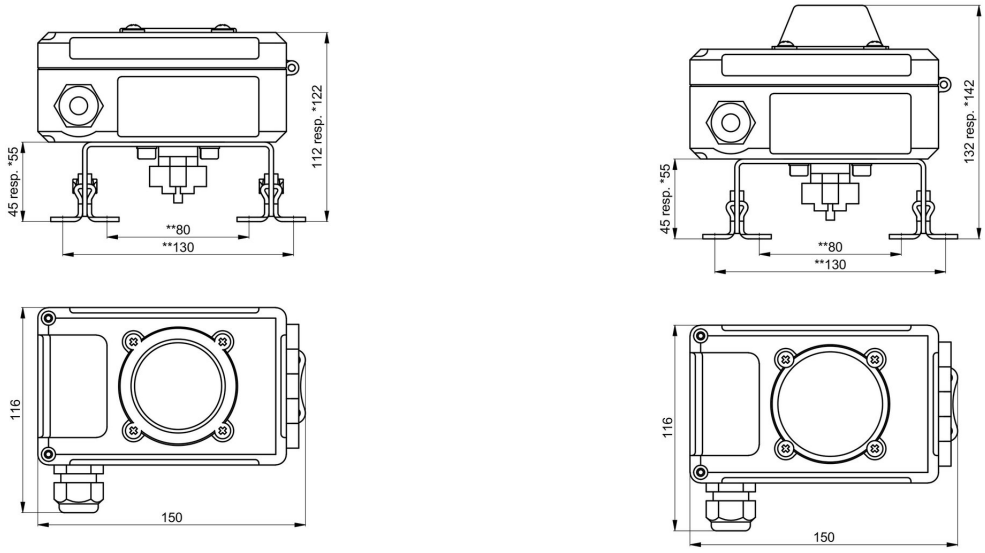

Remarque :	*Les dimensions supérieures de 10 mm s'appliquent aux actionneurs de taille 115 à 270.. **La modification des dimensions de fixation est obtenue par rotation des pieds de 180°.

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG