Partnership. With Guarantee.

Elettrico Indicatore di posizione per Attuatori rotativi pneumatici Taglia 52 fino a 270
Serie EB0X04YA





Tipo di costruzione	Le scatole finecorsa sono dotate di due microinterruttori a contatto pulito (contatto in scambio). Ogni interruttore è regolabile separatamente e collegato ai morsetti. La posizione della valvola viene indicata tramite un indicatore ottico di posizione.
Materiali	Corpo e coperchio Alluminio, Tavola di montaggio Acciaio inox, Indicatore visivo Vetro
Temperatura ambiente	-25...+85°C

Dati elettrici:


Potenza di commutazione	vedi tabella "Dati tecnici"
Elettrico Connessione	sopra Morsetti, Ingresso cavo M20x1,5
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con pressacavo montato correttamente (protezione contro l'ingresso di polvere e spruzzi d'acqua)
Fornitura inclusa	Perno di accoppiamento e Tavola di montaggio sono inclusi nella fornitura
Versione speciale	M12 Raccordo a innesto, microinterruttore aggiuntivo, Grado di protezione IP67
Regolazione dei microinterruttori	Le camme di commutazione dei microinterruttori sono regolabili dopo la rimozione del coperchio e dopo l'allentamento delle viti di fissaggio delle camme.. Queste camme di commutazione devono essere regolate in modo che i rispettivi microinterruttori siano azionati nelle posizioni di aperto e chiuso..

Dati tecnici

max. Potenza di commutazione (Durata utile 10^5 Schemi elettrici)	Indicatore	Tipo di interruttore	Materiale dei contatti	Peso [circa kg]	Tipo
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Argento-nichel	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Argento-nichel	0,9	EB0X04YAC0


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Schema morsettiere

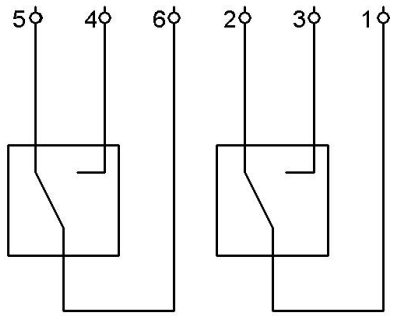

Segnalazioni di finecorsa: 1-2-3...CHIUSO 4-5-6...SU

Dimensioni

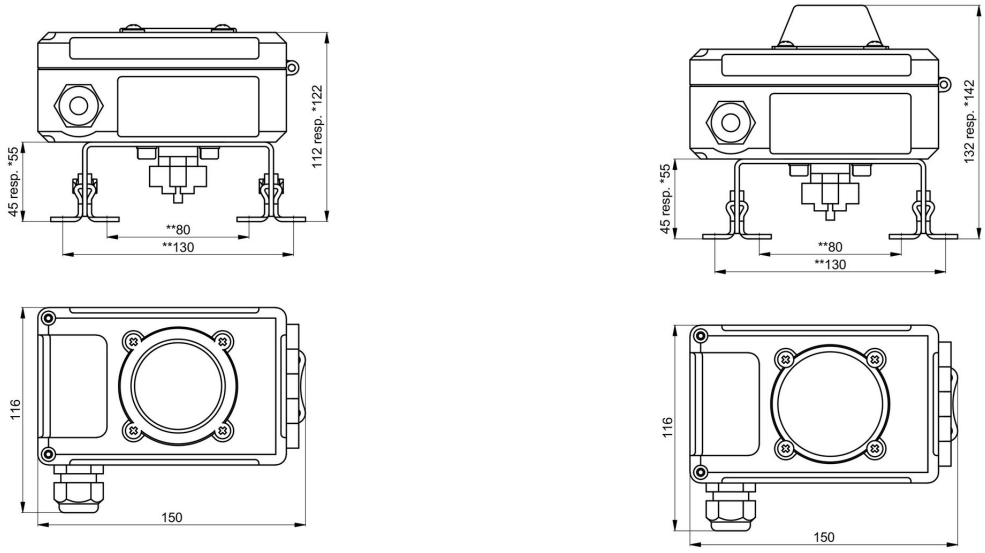

Nota:	*Le dimensioni maggiorate di 10 mm si applicano agli attuatori di taglia da 115 a 270. **La modifica delle dimensioni di fissaggio si ottiene ruotando i piedini di 180°.

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG