Partnership. With Guarantee.

Elektrisk Lägesindikering för Tryckluftsrotationsdon
Storlek 52 upp till 270
Serie EB0X04YA





Konstruktionstyp	Ändlägesboxarna är utrustade med två potentialfria mikrobrytare (växlande kontakt). Varje brytare är separat inställbar och ansluten till plintar. Armaturens läge indikeras via en optisk lägesindikator.
Material	Hus och lock Aluminium, Monteringsbord Rostfritt stål, Siktindikator Glas
Omgivningstemperatur	-25...+85°C

Elektriska data:


Kopplingseffekter	se tabell "Tekniska data"
Elektrisk Anslutning	över Klämmor, Kabelingång M20x1,5
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad kabelgenomföring (skydd mot damminträngning och stänkvatten)
Leveransomfattning	Kopplingsbult och Monteringsbord ingår i leveransen
Specialutförande	M12 Stickanslutning, extra mikrobrytare, Kapslingsklass IP67
Inställning av mikrobrytare	Mikrobrytarens kopplingskammar är justerbara efter att locket har tagits bort och efter att kamfästskruvarna har lossats. Dessa kamnockar ska ställas in så att respektive mikrobrytare är aktiverade i öppet och stängt läge.

Tekniska data

max. Kopplingseffekt (Livslängd 10^5 Kopplingar)	Indikering	Brytartyp	Kontaktmaterial	Vikt [ca. kg]	Typ
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Silver-nickel	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Silver-nickel	0,9	EB0X04YAC0


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Kopplingsschema

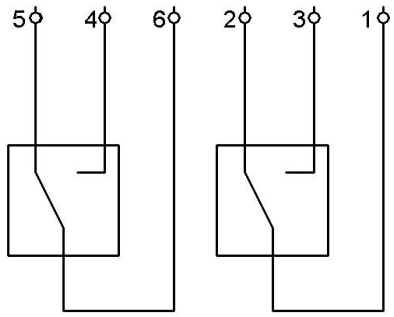

Ändlägesindikeringar: 1-2-3...STÄNGD 4-5-6...PÅ

Mått

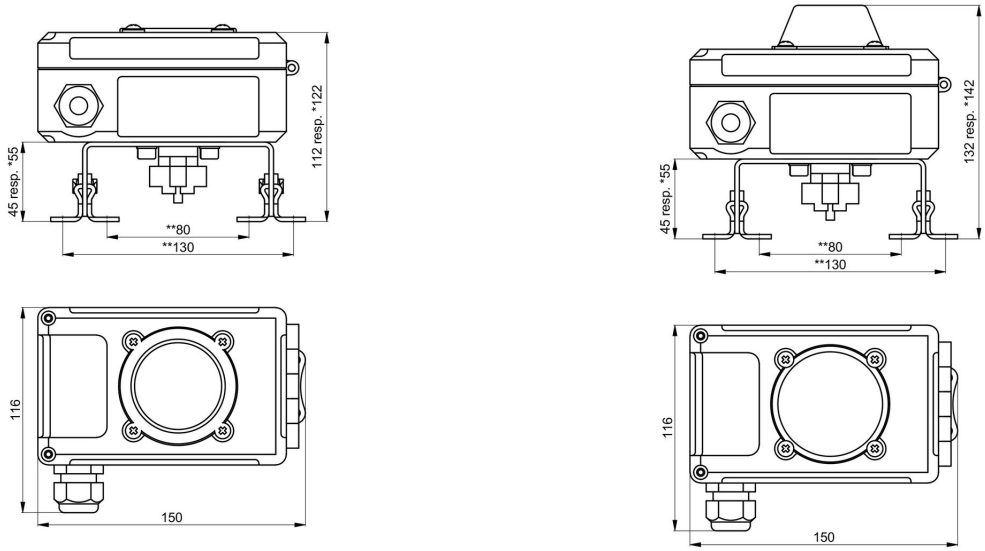

Anmärkning:	*De 10 mm större måtten uppstår för ställdon i storlek 115 till 270. **Ändringen av monteringsmåtten uppnås genom att vrida fötterna 180°.

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG