


Distributeurs 4/3 voies - commande manuelle actionnés 1/8" et 1/4" Série HDV



Type de construction	Vanne à tiroir rotatif, actionné manuellement
Raccordement	G1/8" et G1/4" selon ISO228/1
Plage de pression	0 jusqu'à 12 bar
Matériaux	Corps Aluminium anodisé, Tiroir Polyamide, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Alésages traversants dans le corps de vanne
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé lubrifié
Température du fluide	-10°C jusqu'à +60°C
Température ambiante	-20°C jusqu'à +55°C

Dimensions

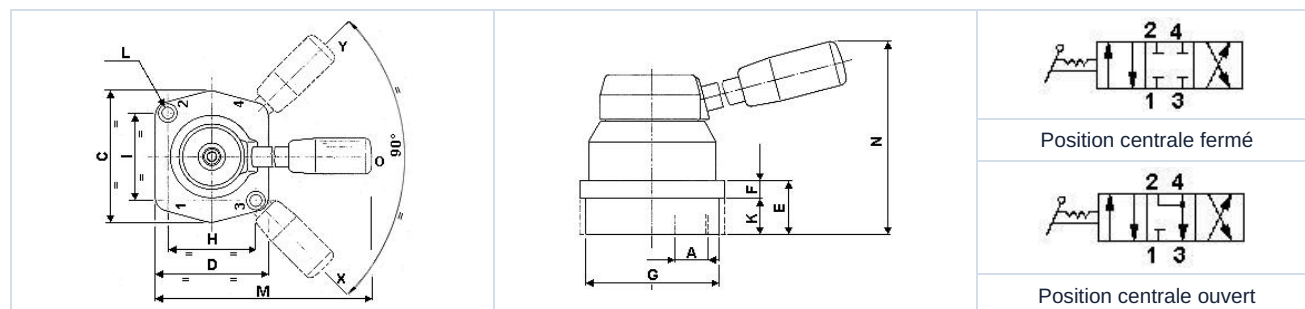

Raccordement A	Diamètre nominal	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Fonction Position centrale	Débit [Nl/min]	Poids [kg]	Type
G1/8" latéral	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	fermé	480	0,253	HDV-4001-N
G1/4" latéral	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	fermé	1050	0,352	HDV-4002-N
G1/8" en bas	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	fermé	480	0,230	HDV-4001-I
G1/8" latéral	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	ouvert	480	0,253	HDV-4101-N
G1/4" latéral	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	ouvert	1050	0,352	HDV-4102-N
G1/8" en bas	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	ouvert	480	0,230	HDV-4101-I

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels – mécaniques / manuels, éléments de commande pneumatiques / Vannes à tiroir rotatif

Version 5

138347 / Généré 2026/33 FR

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 1 / 1

