


Supape direcționale 4/3 - acționate manual 1/8" și 1/4"

Serie HDV



Tip constructiv	Ventil cu sertar rotativ, acționat manual
Racordare	G1/8" și G1/4" conform ISO228/1
Domeniu de presiune	0 până la 12 bar
Materiale	Corp Aluminiu anodizat, Sertar Poliamid, Garnituri de etanșare NBR
Tip de fixare	Găuri de trecere în corpul supapei
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat lubrifiat
Temperatura mediului	-10°C până la +60°C
Temperatura ambiantă	-20°C până la +55°C

Dimensiuni

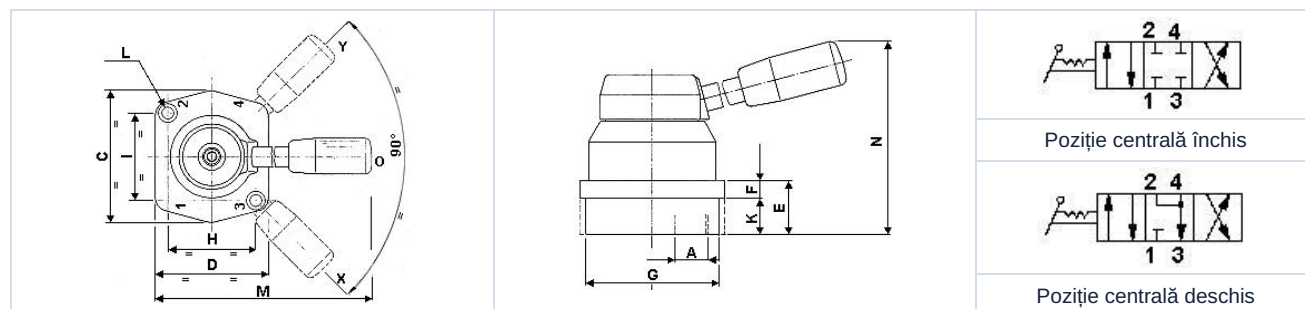

Racordare A	Diametru nominal	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Funcție Poziție centrală	Debit de curgere [Nl/min]	Greutate [kg]	Tip
G1/8" lateral	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	închis	480	0,253	HDV-4001-N
G1/4" lateral	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	închis	1050	0,352	HDV-4002-N
G1/8" jos	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	închis	480	0,230	HDV-4001-I
G1/8" lateral	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	deschis	480	0,253	HDV-4101-N
G1/4" lateral	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	deschis	1050	0,352	HDV-4102-N
G1/8" jos	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	deschis	480	0,230	HDV-4101-I

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Valve direcționale - elemente de control mecanice / manuale, pneumatice / Supape rotative cu alunecare

Versione 5

138347 / Generat 2026/33 RO

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 1 / 1

