


# Tohånds-sikkerhedsblok Type ZH-A



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                  | En tohåndsbetjening kræver samtidig aktivering med begge hænder for at starte og opretholde driften af en maskine. Udgangssignalet er kun aktivt, når begge indgangssignaler er til stede inden for maks. 0,4 sekunder. Frigivelse af et enkelt indgangssignal medfører afbrydelse af udgangssignalet. En genaktivering af udgangssignalet er først mulig, når begge betjeningsselementer slippes. |
| Tilslutning               | Push-in fitting til slange-udvendig diameter 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materialer                | Hus POM, Indvendige dele Messing/POM, Tætninger NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nominel diameter          | 2,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trykområde                | 2,5 til 8bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monteringstype            | Montering på DIN-skinne i henhold til EN60715, to sidevendt to monteringshuller til skruer M4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Medium                    | tørret, filtreret og uolieret trykluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Medietemperatur           | -10 til +50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur      | -10 til +50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tilladt koblingsdifferent | maksimal 0,4s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Godkendelse               | Typeafprøvning TÜV-A-MHF/MG/10-05159A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Dimensioner og Tilslutningsskitse

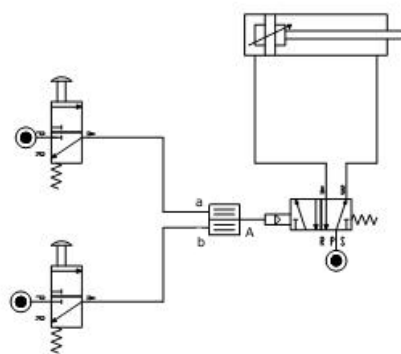

## Tilslutningsskitse

Illustrationer er ikke bindende  
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes