


Tohånds-sikkerhedsblok

Type ZH-A



Funktion	En tohåndsbetjening kræver samtidig aktivering med begge hænder for at starte og opretholde driften af en maskine. Udgangssignalet er kun aktivt, når begge indgangssignaler er til stede inden for maks. 0,4 sekunder. Frigivelse af et enkelt indgangssignal medfører afbrydelse af udgangssignalet. En genaktivering af udgangssignalet er først mulig, når begge betjeningsselementer slippes.
Tilslutning	Push-in fitting til slange-udvendig diameter 4 mm
Materialer	Hus POM, Indvendige dele Messing/POM, Tætninger NBR
Nominel diameter	2,5mm
Trykområde	2,5 til 8bar
Monteringstype	Montering på DIN-skinne i henhold til EN60715, to sidevendt to monteringshuller til skruer M4
Medium	tørret, filtreret og uolieret trykluft
Medietemperatur	-10 til +50°C
Omgivelsestemperatur	-10 til +50°C
tilladt koblingsdifferent	maksimal 0,4s
Godkendelse	Typeafprøvning TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Dimensioner og Tilslutningsskitse

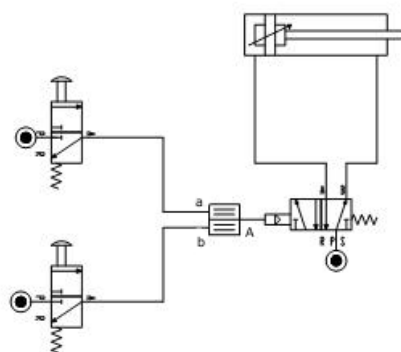

Tilslutningsskitse

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes