



Bloque de seguridad a dos manos Tipo ZH-A




Función	Un mando bimanual requiere el accionamiento simultáneo con ambas manos para iniciar y mantener el funcionamiento de una máquina. La señal de salida solo está activa cuando ambas señales de entrada están presentes dentro de un máximo de 0,4 segundos. La liberación de una sola señal de entrada provoca la interrupción de la señal de salida. Una reactivación de la señal de salida solo es posible cuando se sueltan ambos elementos de accionamiento.
Conexión	Racor enchufable para diámetro exterior de tubo 4mm
Materiales	Cuerpo POM, Piezas internas Latón/POM, Juntas de estanqueidad NBR
Diámetro nominal	2,5mm
Rango de presión	2,5 hasta 8bar
Tipo de fijación	Montaje en carril DIN según EN60715, lateralmente dos orificios de fijación para tornillos M4
Medio	aire comprimido seco, filtrado y sin aceite
Temperatura del medio	-10 hasta +50°C
Temperatura ambiente	-10 hasta +50°C
diferencial de conmutación admisible	máximo 0,4s
Aprobación	Examen de tipo TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Dimensiones y Esquema de conexión

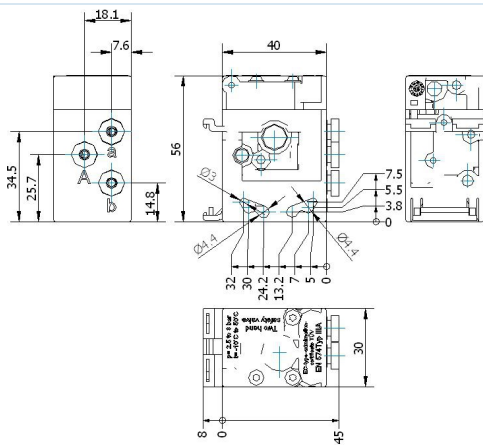

Plano acotado

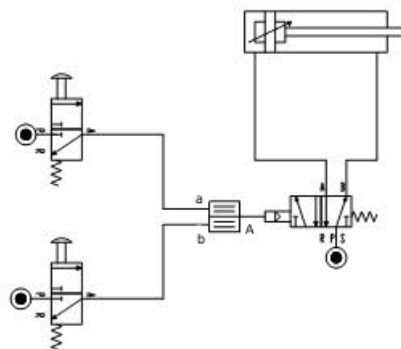

Esquema de conexión

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

