



Kahden käden turvalohko Tyypin ZH-A



Toiminto	Kahden käden ohjaus edellyttää samanaikaista käyttöä molemmilla käsillä koneen toiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Lähtösignaali on aktiivinen vain, jos molemmat tulosignaalit ovat läsnä enintään 0,4 sekunnin kuluessa. Yksittäisen tulosignaalin vapauttaminen aiheuttaa lähtösignaalin katkeamisen. Lähtösignaalin uudelleenaktivointi on mahdollista vasta, kun molemmat käyttölaitteet on vapautettu.
Liitäntä	Pistoliitin letkun ulkohalkaisijalle 4 mm
Materiaalit	Runko POM, Sisäosat Messinki/POM, Tiivisteet NBR
Nimellishalkaisija	2,5mm
Painealue	2,5 enintään 8bar
Kiinnitystapa	Kiinnitys DIN-kiskoon EN60715:n mukaisesti, sivulla kaksi kiinnitysreikää M4-ruuveille
Aineväliaine	kuivattu, suodatettu ja öljytön paineilma
Aineen lämpötila	-10 enintään +50°C
Ympäristön lämpötila	-10 enintään +50°C
sallittu kytkentäero	maksimaalinen 0,4s
Hyväksyntä	Tyypitarkastus TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Mitat ja Liitäntäkaavio

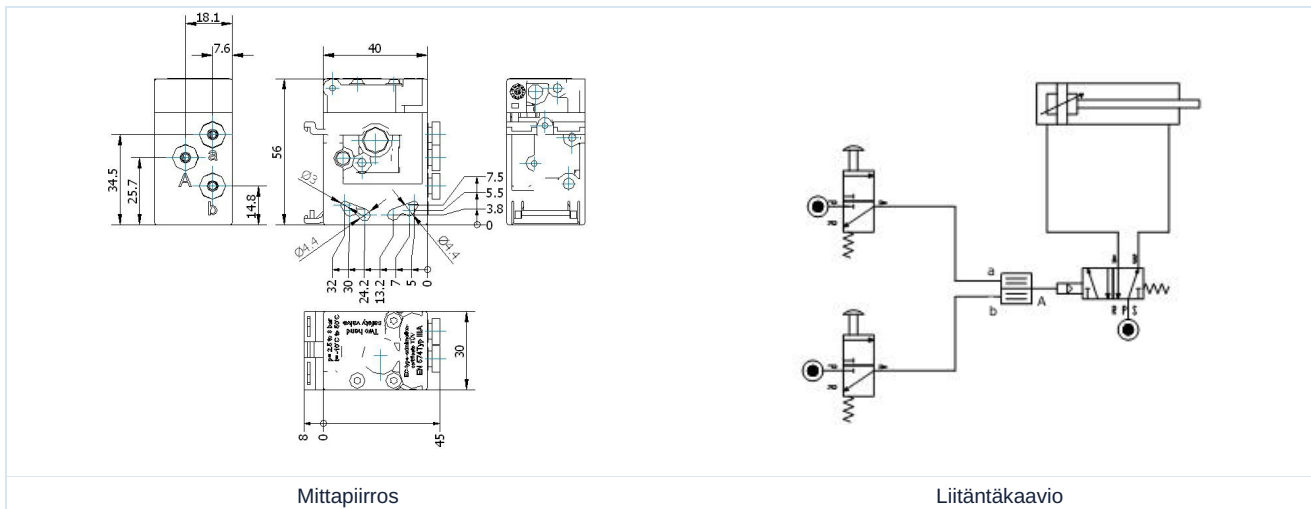

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

