



Bloc de sécurité à deux mains Type ZH-A



Fonction	Une commande bimanuelle exige un actionnement simultané avec les deux mains afin de démarrer et de maintenir le fonctionnement d'une machine. Le signal de sortie n'est actif que si les deux signaux d'entrée sont présents dans un délai max. de 0,4 secondes. Le relâchement d'un seul signal d'entrée entraîne l'interruption du signal de sortie. Une réactivation du signal de sortie n'est possible que lorsque les deux éléments de commande sont relâchés.
Raccordement	Raccord instantané pour diamètre extérieur de tuyau 4mm
Matériaux	Corps POM, Pièces internes Laiton/POM, Joints d'étanchéité NBR
Diamètre nominal	2,5mm
Plage de pression	2,5 jusqu'à 8bar
Type de fixation	Fixation sur rail DIN selon EN60715, sur le côté, deux trous de fixation pour vis M4
Fluide	air comprimé séché, filtré et non lubrifié
Température du fluide	-10 jusqu'à +50°C
Température ambiante	-10 jusqu'à +50°C
différentiel de commutation admissible	maximal 0,4s
Homologation	Examen de type TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Dimensions et Schéma de raccordement

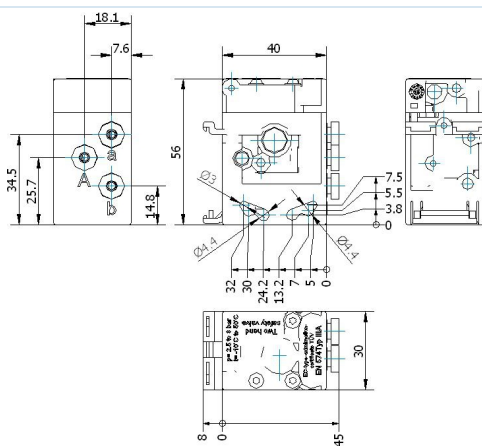

Dessin coté

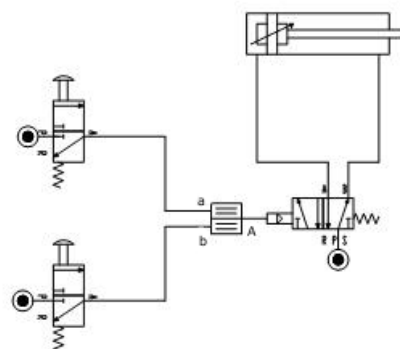


Schéma de raccordement

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

