


Kétkezes biztonsági blokk Típus ZH-A




Funkció	A kétkezes vezérlés megköveteli mindkét kéz egyidejű működtetését a gép üzemének indításához és fenntartásához. A kimeneti jel csak akkor aktív, ha mindkét bemeneti jel max. 0,4 másodpercen belül jelen van. Egyetlen bemeneti jel elengedése a kimeneti jel megszakítását eredményezi. A kimeneti jel újbóli aktiválása csak akkor lehetséges, ha mindkét működtető elemet elengedik.
Csatlakozás	Dugós csatlakozó 4 mm külső átmérőjű tömlőhöz
Anyagok	Testház POM, Belső alkatrészek Sárgaréz/POM, Tömítések NBR
Névleges átmérő	2,5mm
Nyomástartomány	2,5 -ig 8bar
Rögzítési mód	Rögzítés DIN-sínre az EN60715 szerint, oldalt két rögzítőfurat M4 csavarokhoz
Közeg	száritott, szűrt és olajmentes sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	-10 -ig +50°C
Környezeti hőmérséklet	-10 -ig +50°C
megengedett kapcsolási differencia	maximális 0,4s
Engedélyezés	Típusvizsgálat TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Méreték és Csatlakozási vázlat

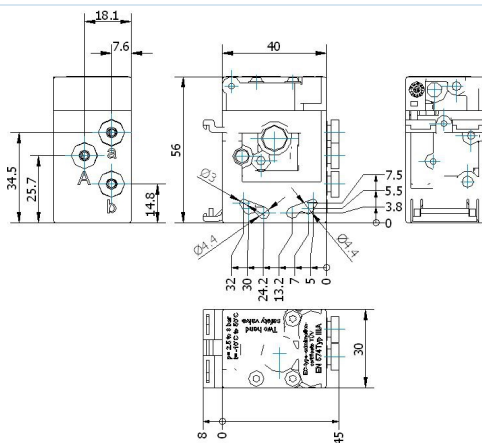

Méretrajz

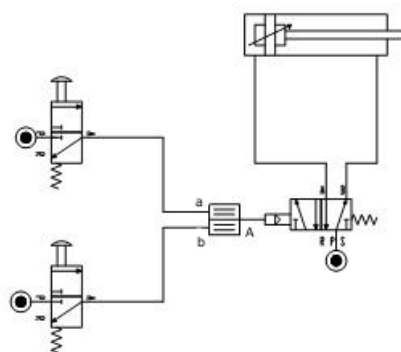

Csatlakozási vázlat

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

