



Blocco di sicurezza a due mani Tipo ZH-A



Funzione	Un comando a due mani richiede l'azionamento simultaneo con entrambe le mani per avviare e mantenere in funzione una macchina. Il segnale di uscita è attivo solo quando entrambi i segnali di ingresso sono presenti entro max. 0,4 secondi. Il rilascio di un singolo segnale di ingresso provoca l'interruzione del segnale di uscita. Una riattivazione del segnale di uscita è possibile solo quando entrambi gli elementi di azionamento vengono rilasciati.
Connessione	Innesto a innesto per tubo con diametro esterno 4mm
Materiali	Corpo POM, Parti interne Ottone/POM, Guarnizioni NBR
Diametro nominale	2,5mm
Campo di pressione	2,5 fino a 8bar
Tipo di fissaggio	Fissaggio su guida DIN secondo EN60715, lateralmente due fori di fissaggio per viti M4
Fluido	aria compressa essiccata, filtrata e non lubrificata
Temperatura del fluido	-10 fino a +50°C
Temperatura ambiente	-10 fino a +50°C
differenziale di commutazione ammesso	massimo 0,4s
Omologazione	Esame del tipo (omologazione) TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Dimensioni e Schema di collegamento

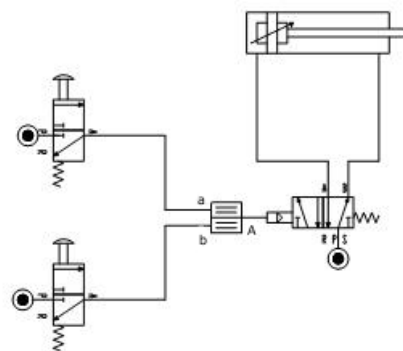

Schema di collegamento

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.