



Tohånds-sikkerhetsblokk Type ZH-A




Funksjon	En tohåndsbetjening krever samtidig betjening med begge hender for å starte og opprettholde driften av en maskin. Utgangssignalet er kun aktivt når begge inngangssignalene er til stede innen maks. 0,4 sekunder. Frigjøring av et enkelt inngangssignal medfører avbrudd av utgangssignalet. En reaktivering av utgangssignalet er først mulig når begge betjeningselementene slippes.
Tilkobling	Push-in-kobling for slange ytterdiameter 4 mm
Materialer	Kropp POM, Innvendige deler Messing/POM, Tetninger NBR
Nominell diameter	2,5mm
Trykkområde	2,5 til 8bar
Monteringstype	Montering på DIN-skinne i henhold til EN60715, på siden to festeborehull for M4-skruer
Medium	tørket, filtrert og uoljet trykkluft
Mediatemperatur	-10 til +50°C
Omgivelsestemperatur	-10 til +50°C
tillatt koblingsdifferanse	maksimal 0,4s
Godkjenning	Typeprøving TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Dimensjoner og Tilkoblingsskisse

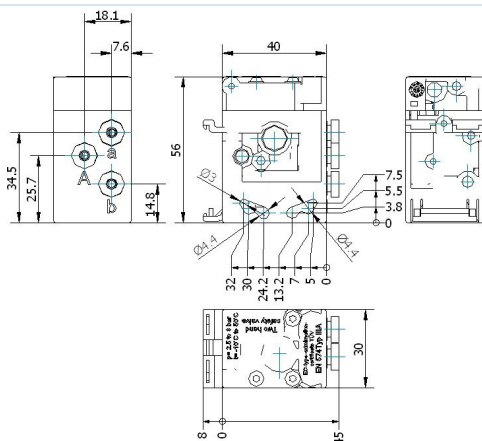

Måltegning

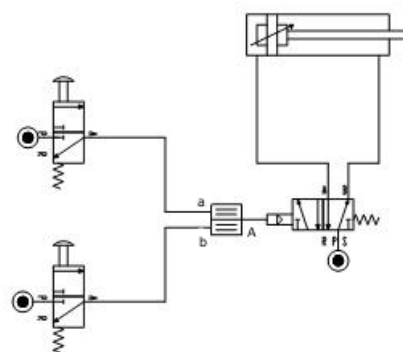

Tilkoblingsskisse

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

