

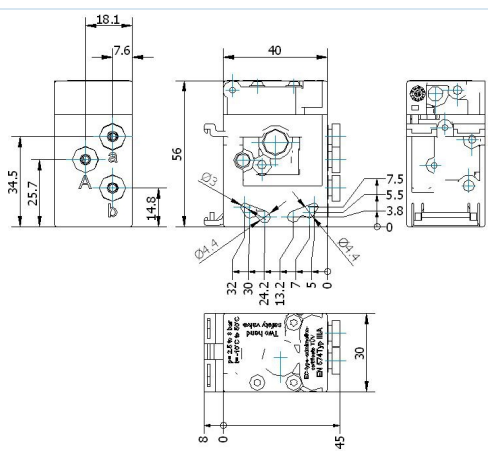


Dvoručni sigurnosni blok Tip ZH-A

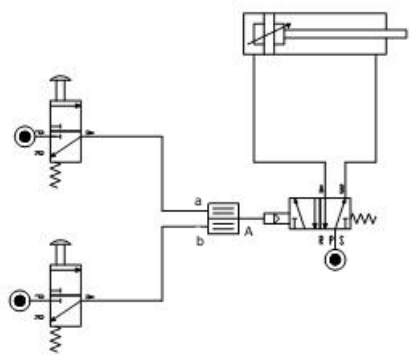

Funkcija	Dvouručno upravljanje zahteva istovremeno aktiviranje sa obe ruke kako bi se pokrenuo i održao rad mašine. Izlazni signal je aktivan samo ako su oba ulazna signala prisutna u roku od maks. 0,4 sekunde. Otpuštanje pojedinačnog ulaznog signala uzrokuje prekid izlaznog signala. Ponovno aktiviranje izlaznog signala moguće je tek kada se oba upravljačka elementa otpuste.
Priključak	Priključak na utiskivanje za spoljašnji prečnik creva 4mm
Materijali	Telo POM, Unutrašnji delovi Mesing/POM, Zaptivke NBR
Nazivni prečnik	2,5mm
Opseg pritiska	2,5 do 8bar
Način pričvršćivanja	Montaža na DIN šinu prema EN60715, bočno dvije montažne rupe za vijke M4
Medij	osušeni, filtrirani i nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	-10 do +50°C
Temperatura okoline	-10 do +50°C
dozvoljena diferencijalna sklopna vrednost	maksimalno 0,4s
Odobrenje	Ispitivanje tipa TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Dimenzije i Priključna skica

	
Dimenzioni crtež	Priključna skica

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Pneumatski razvodnici - mehanički/ručni, logičke jedinice / Pneumatski tajmeri i automatski ventili / dvoručni ventili za sigurnost

Verzija 5

138349 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

