

Elektrisk stillingsindikator for pneumatiske dreiektuatorer størrelse 52 til 270 Serie EBOX01, EBOX02 og EBOX03



Konstruksjonstype	Endebryterboksene er utstyrt med to potensialfrie mikrobrytere (vekslekontakt). Hver bryter kan justeres separat og er ført til klemmer. Armaturens posisjon vises via en optisk stillingsindikator.
Materialer	Hus slagfast Vestamid, lokk Makrolon hhv. aluminium, monteringsplate polyamid
Omgivelsestemperatur	-25...+85°C


Elektriske data:

Bryteytelser	se tabell "Tekniske data"
Elektrisk Tilkobling	via klemmer, Kabelinnføring M20x1,5
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert kabelinnføring (beskyttelse mot støvinntrængning og sprutvann)
Leveringsomfang	Koblingsbolt og monteringsbord er inkludert i leveransen
Spesialutførelse	UV-bestendig lokk, Endebryterboks komplett i aluminium, ekstra mikrobrytere
Justering av mikrobryterne	Kamnokkene til mikrobryterne kan justeres etter at dekslet er tatt av og etter at festeskruene for kammen er løsnet. Disse kamnøkene skal justeres slik at de respektive mikrobryterne aktiveres i åpen og lukket posisjon.


Tekniske data

maks. koblingseffekt (Levetid 10 ⁵ Koblinger)	Brytertype	Kontaktmateriale	Dekselmaterial	Vekt [ca. kg]	Type
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 161 3	Sølv-nikkel	Makrolon	0,3	EBOX01
100mA/24VDC	Crouzet 83 161 8	Gull (for lave strømmen, PLS)	Makrolon	0,4	EBOX02
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 161 3	Sølv-nikkel	Aluminium	0,6	EBOX03

Koblingsskjema

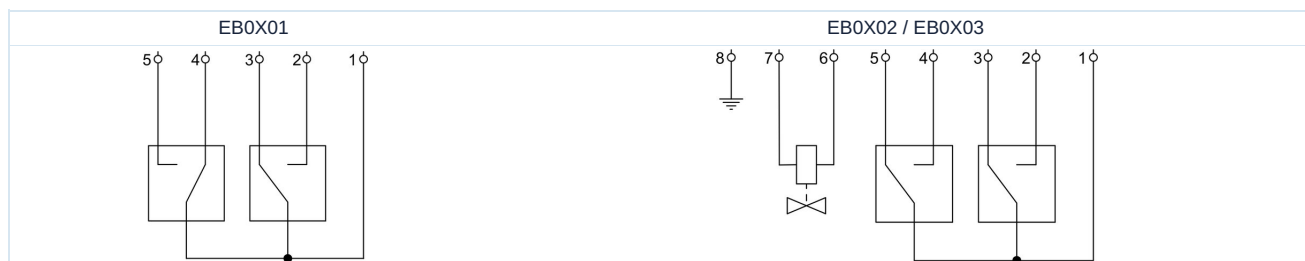

Dimensjoner

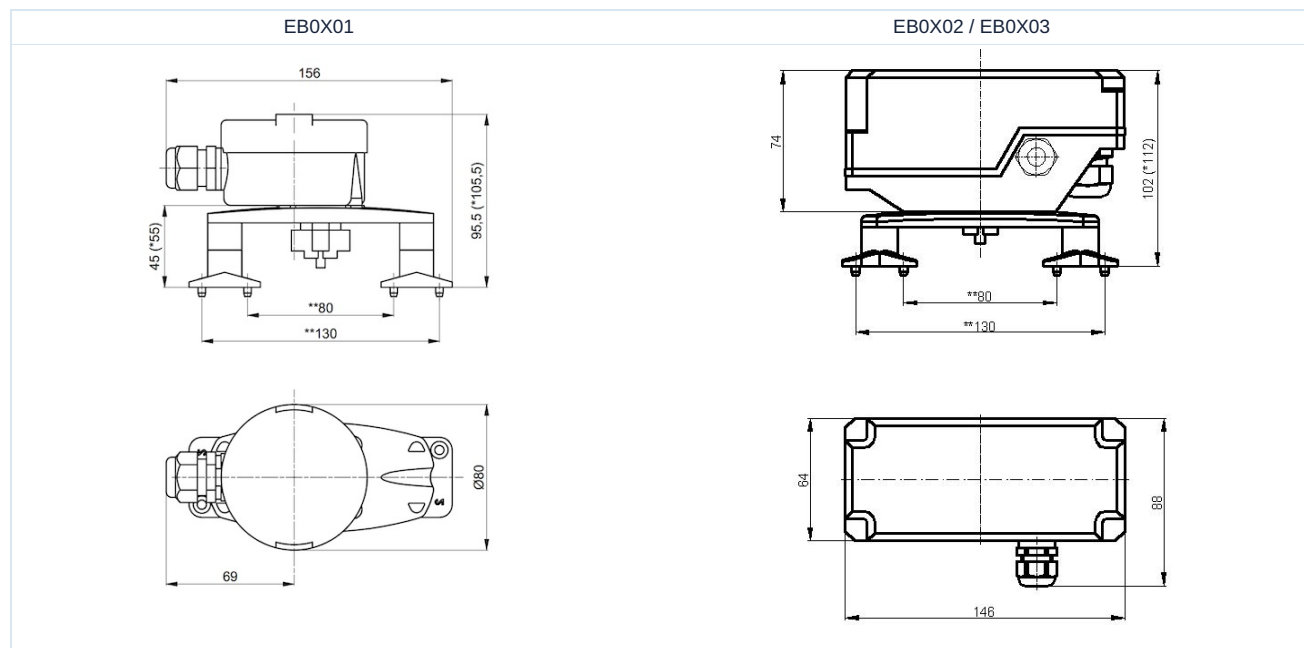

Merknad: *De 10 mm større dimensjonene gjelder for aktuatorer i størrelse 115 til 270.
 **Endring av festemålene oppnås ved 180°-dreining av føttene.

Illustrasjoner er ikke bindende
 Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – automatisk / Tilbehør / Montert endebrøyterboks

Versjon 9

156985 / Generert 2026/37 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
 austria@stasto.eu
 © STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
 Side 2 / 2

