Partnership. With Guarantee.

Elektrisk stillingsindikator for pneumatiske dreieaktuatorer størrelse 52 til 270
Serie EBOX01, EBOX02 og EBOX03





Konstruksjonstype	Endebryterboksene er utstyrt med to potensialfrie mikrobrytere (vekslekontakt). Hver bryter kan justeres separat og er ført til klemmer. Armaturens posisjon vises via en optisk stillingsindikator.
Materialer	Hus slagfast Vestamid, lokk Makrolon hhv. aluminium, monteringsplate polyamid
Omgivelsestemperatur	-25...+85°C

Elektriske data:


Bryteytelser	se tabell "Tekniske data"
Elektrisk Tilkobling	via klemmer, Kabelinnføring M20x1,5
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert kabelinnføring (beskyttelse mot støvinntrengning og sprutvann)
Leveringsomfang	Koblingsbolt og monteringsbord er inkludert i leveransen
Spesialutførelse	UV-bestandig lokk, Endebryterboks komplett i aluminium, ekstra mikrobrytere
Justering av mikrobryterne	Kamnokkene til mikrobryterne kan justeres etter at dekselet er tatt av og etter at festeskruene for kammen er løsnet. Disse kamnokkene skal justeres slik at de respektive mikrobryterne aktiveres i åpen og lukket posisjon.

Tekniske data


maks. koblingseffekt (Levetid 10 ^{5} Koblinger)	Brytertype	Kontaktmateriale	Dekselmaterial	Vekt [ca. kg]	Type
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 161 3	Sølv-nikkel	Makrolon	0,3	EBOX01
100mA/24VDC	Crouzet 83 161 8	Gull (for lave strømmer, PLS)	Makrolon	0,4	EBOX02
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 161 3	Sølv-nikkel	Aluminium	0,6	EBOX03

Koblingsskjema

EB0X01




EB0X02 / EB0X03

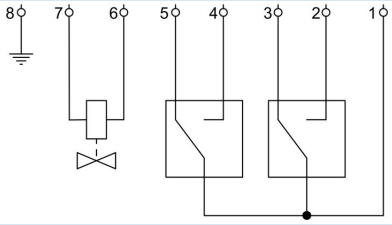


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensjoner

EB0X01

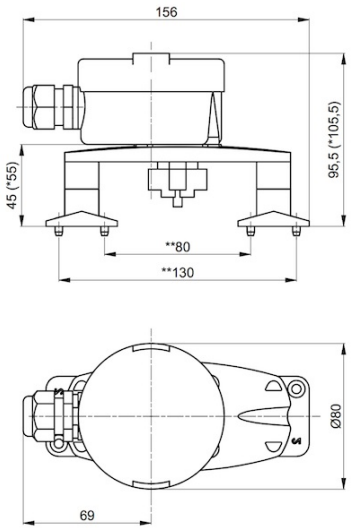

EB0X02 / EB0X03

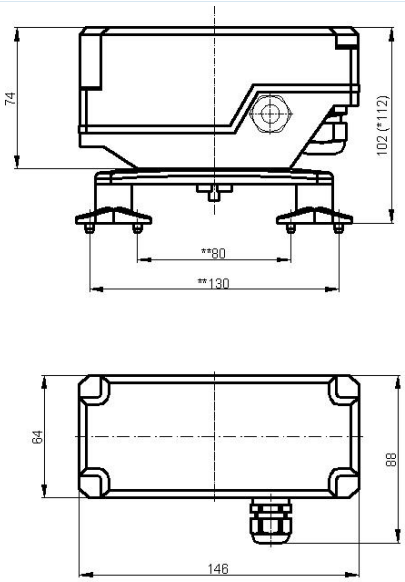

Merknad:	*De 10 mm større dimensjonene gjelder for aktuatorer i størrelse 115 til 270. **Endring av festemålene oppnås ved 180°-dreining av føttene.

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer