

## Elektryczny wskaźnik położenia dla pneumatycznych siłowników obrotowych wielkości 52 do 270 Seria EBOX01, EBOX02 i EBOX03



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Skrzynki wyłączników krańcowych są wyposażone w dwa bezpotencjałowe mikrowyłączniki (styk przełączny). Każdy wyłącznik jest regulowany oddzielnie i wyprowadzony na zaciski. Położenie armatury jest wskazywane za pomocą optycznego wskaźnika położenia. |
| Materiały             | Obudowa: uderoodporny Vestamid, pokrywa: Makrolon lub aluminium, płyta montażowa: poliamid                                                                                                                                                                |
| Temperatura otoczenia | -25...+85°C                                                                                                                                                                                                                                               |


### Dane elektryczne:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moce łączeniowe            | patrz tabela „Dane techniczne”                                                                                                                                                                                                                      |
| Elektryczny Przyłącze      | przez zaciski, Wprowadzenie kabla M20x1,5                                                                                                                                                                                                           |
| Stopień ochrony            | IP65 wg EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym dławiku kablowym (ochrona przed wnikaniem pyłu i bryzgami wody)                                                                                                                                       |
| Zakres dostawy             | Sworzeń sprzęgła i stół montażowy są zawarte w dostawie                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie specjalne        | Pokrywa odporna na promieniowanie UV, Skrzynka wyłączników krańcowych kompletna z aluminium, dodatkowy mikrowyłącznik                                                                                                                               |
| Regulacja mikrowyłączników | Krzywki przełączające mikrowyłączników są regulowane po zdjęciu pokrywy i po poluzowaniu śrub mocujących krzywki.. Te krzywki przełączające należy ustawić tak, aby odpowiednie mikrowyłączniki były uruchamiane w położeniu otwartym i zamkniętym. |


### Dane techniczne

| maks. moc łączeniowa<br>(Żywotność $10^5$ Schematy połączeń) | Typ przełącznika | Materiał styków               | Materiał pokrywy | Masa<br>[ok. kg] | Typ    |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 4A/250VAC - 1A/24VDC                                         | Crouzet 83 161 3 | Srebro-nikiel                 | Makrolon         | 0,3              | EBOX01 |
| 100mA/24VDC                                                  | Crouzet 83 161 8 | Złoto (do małych prądów, PLC) | Makrolon         | 0,4              | EBOX02 |
| 4A/250VAC - 1A/24VDC                                         | Crouzet 83 161 3 | Srebro-nikiel                 | Aluminium        | 0,6              | EBOX03 |

### Schemat zacisków

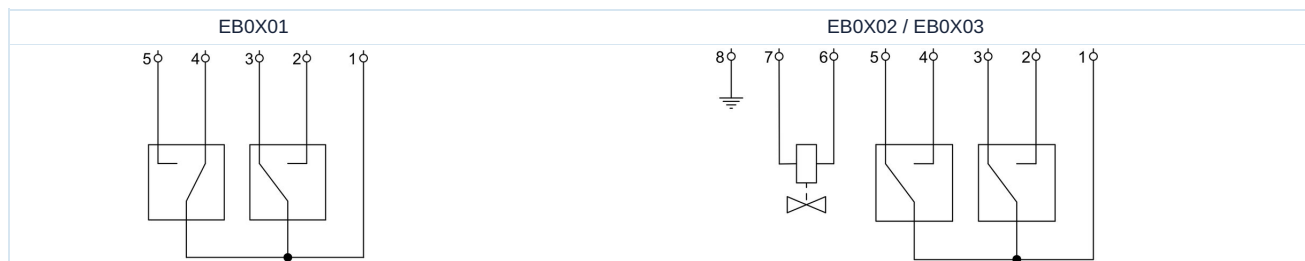

## Wymiary

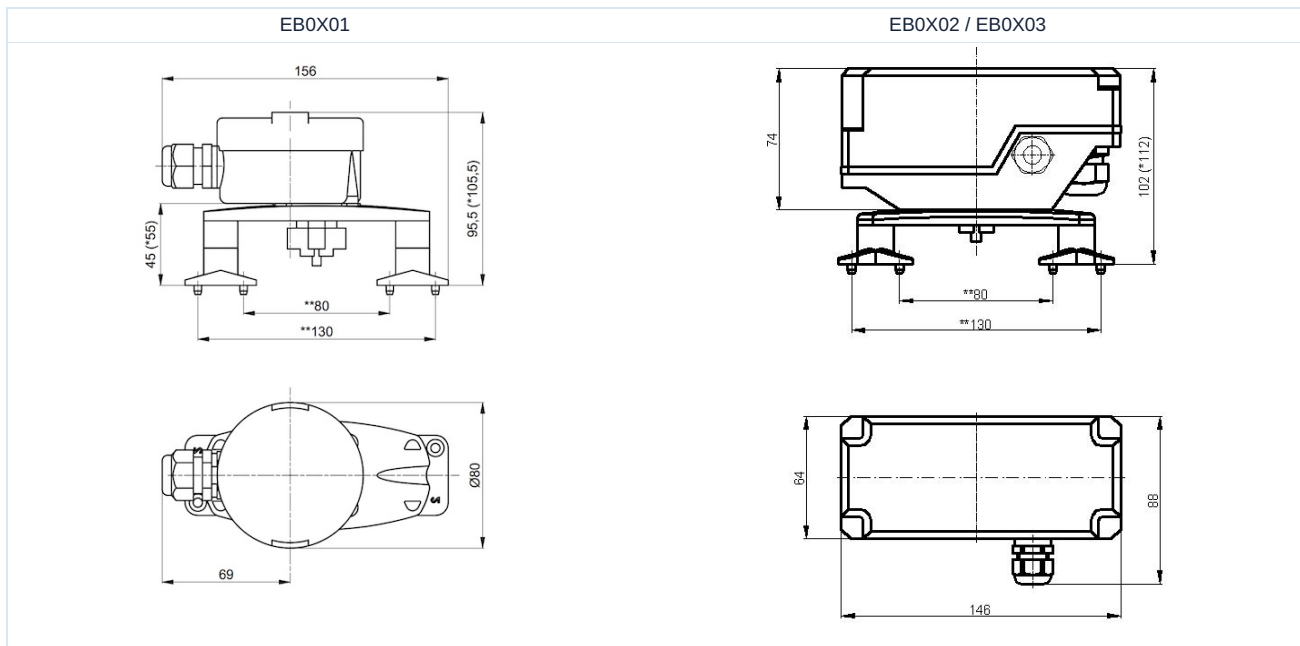

Uwaga: \*Wymiary większe o 10 mm dotyczą napędów w rozmiarach 115 do 270.  
 \*\*Zmiana wymiarów mocowania jest osiągana poprzez obrót stóp o 180°.

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - automatyczne / Wyposażenie dodatkowe / zamontowana skrzynka wyłączników krańcowych

Wersja 9

156985 / Utworzono 2026/37 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

