

## Električni prikaz položaja za pnevmatske vrtljive pogone velikosti 52 do 270

### Serijska EBOX01, EBOX02 in EBOX03



|                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Končna stikala so opremljena z dvema potencialno prostima mikrostikaloma (preklopni kontakt). Vsako stikalo je ločeno nastavljivo in priključeno na sponke. Položaj armature je prikazan z optičnim prikazovalnikom položaja. |
| Materiali           | Ohišje iz udarno odpornega Vestamida, pokrov iz Makrolona oz. aluminija, montažna plošča iz poliamida                                                                                                                         |
| Temperatura okolice | -25...+85°C                                                                                                                                                                                                                   |


#### Električni podatki:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preklopne moči         | glej tabelo "Tehnični podatki"                                                                                                                                                                                                                                       |
| Električni Priključek  | prek sponk, kabelski vhod M20x1,5                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stopnja zaščite        | IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montiranem kabelskem uvodu (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)                                                                                                                                                      |
| Obseg dobave           | Spojni zatič in montažna miza sta vključena v dobavo                                                                                                                                                                                                                 |
| Posebna izvedba        | UV-odporen pokrov, Končna stikalna omarica, kompletna, iz aluminija, dodatna mikrostikala                                                                                                                                                                            |
| Nastavitev mikrostikal | Preklopne odmične izbokline mikrostikal so nastavljive po odstranitvi pokrova in po popustitvi pritrdilnih vijakov odmičnih izboklin.. Te preklopne odmične ploščice je treba nastaviti tako, da so ustrezna mikro stikala aktivirana v odprtem in zaprtem položaju. |


#### Tehnični podatki

| maks. preklopna moč<br>(Življenjska doba 10 <sup>5</sup> Vezja shem) | Tip stikala      | Kontaktni material            | Material pokrova | Teža<br>[pribl. kg] | Tip    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|--------|
| 4A/250VAC - 1A/24VDC                                                 | Crouzet 83 161 3 | Srebro-nikel                  | Makrolon         | 0,3                 | EBOX01 |
| 100mA/24VDC                                                          | Crouzet 83 161 8 | Zlato (za majhne tokove, SPS) | Makrolon         | 0,4                 | EBOX02 |
| 4A/250VAC - 1A/24VDC                                                 | Crouzet 83 161 3 | Srebro-nikel                  | Aluminij         | 0,6                 | EBOX03 |

#### Priključna shema

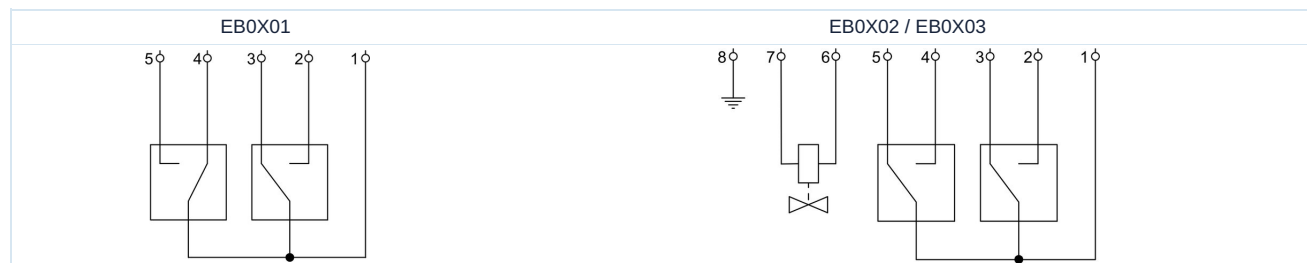

## Dimenzije

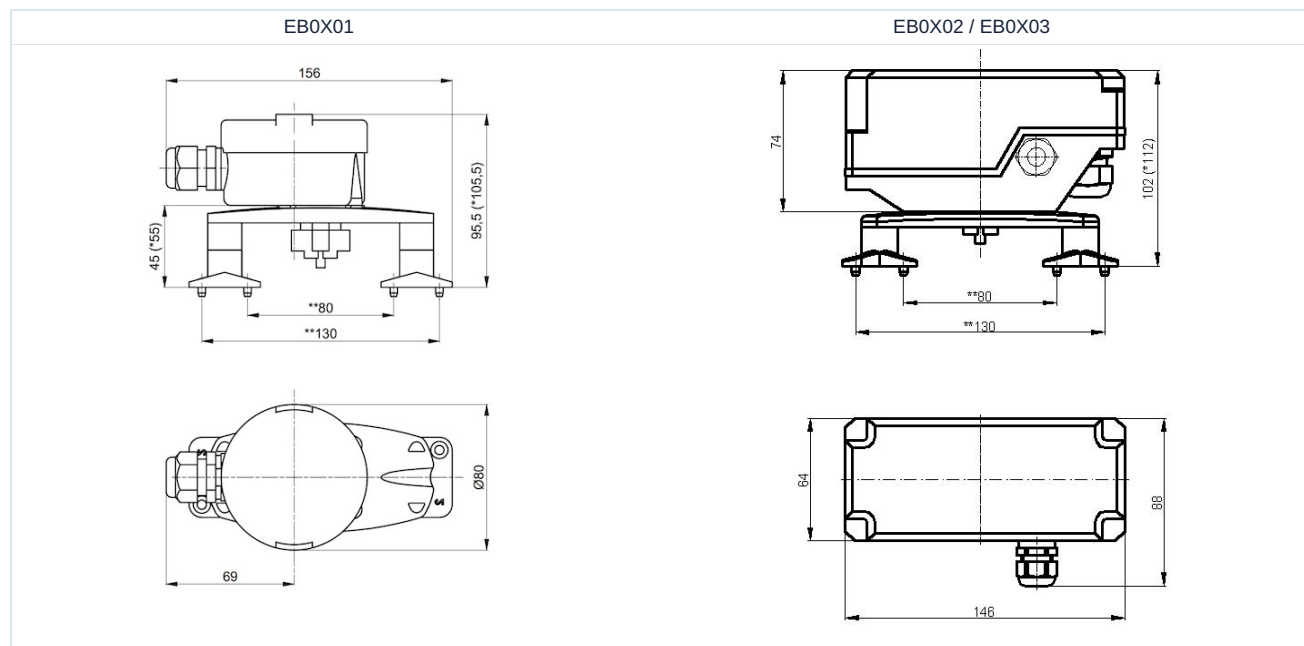

Opomba: \*Za 10 mm večje mere se pojavijo pri pogonih velikosti 115 do 270.  
 \*\*Sprememba pritrdilnih mer se doseže z 180°-zasukom nogic.

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Krogelne pipe - avtomatske / Dodatna oprema / Montažna Skatla z mejnimi stikali

Različica 9

156985 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

