


Pneumatisk indikatorvindue Type PC008



Funktion	Det pneumatiske signalfag anvendes til optisk visning af tryksignaler.
Tilslutning	Udvendt gevind G1/4", Gevind til panelmontering M22x1
Materialer	Hus Forniklet messing
Medium	50µm filtreret og oliesmurt eller uoliesmurt trykluft
Driftstemperatur	-5...+60°C
Driftstryk	1,2...10bar

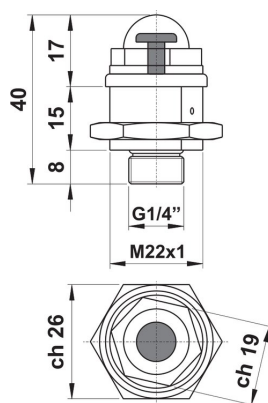

Indikatorfarve	Vægt [ca. kg]	Type
rød	-	PC008-RD
grøn	-	PC008-GN

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

