


## Indicatore visivo pneumatico Tipo PC008



|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione                 | L'indicatore pneumatico viene utilizzato per la segnalazione visiva dei segnali di pressione. |
| Connessione              | Filettatura maschio esterna G1/4", Filettatura per montaggio a pannello frontale M22x1        |
| Materiali                | Corpo Ottone nichelato                                                                        |
| Fluido                   | 50µm aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata                             |
| Temperatura di esercizio | -5...+60°C                                                                                    |
| Pressione di esercizio   | 1,2...10bar                                                                                   |

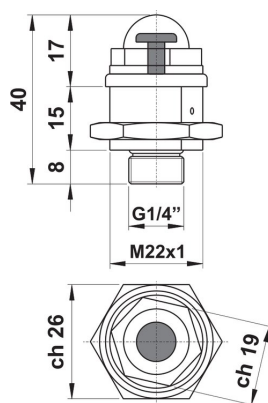

| Colore indicatore | Peso<br>[ca. kg] | Tipo     |
|-------------------|------------------|----------|
| rosso             | -                | PC008-RD |
| verde             | -                | PC008-GN |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole direzionali - azionamento meccanico / manuale, elementi di comando pneumatici / Relè pneumatici temporizzati e dispositivi / Indicatore visivo pneumatico Serie PC008

