


## Pneumatische kijkindicator Type PC008



|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie             | Het pneumatische kijkglas wordt gebruikt voor de optische weergave van druksignalen. |
| Aansluiting         | Buitendraad G1/4", Draad voor paneelmontage M22x1                                    |
| Materialen          | Huis Messing vernikkeld                                                              |
| Medium              | 50µm gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht                                  |
| Bedrijfstemperatuur | -5...+60°C                                                                           |
| Bedrijfsdruk        | 1,2...10bar                                                                          |

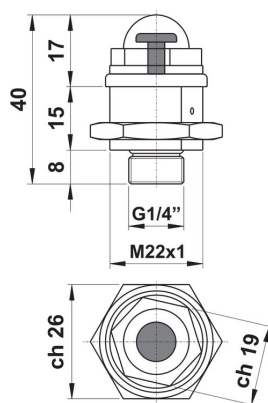

| Indicatiekleur | Gewicht<br>[ca. kg] | Type     |
|----------------|---------------------|----------|
| rood           | -                   | PC008-RD |
| groen          | -                   | PC008-GN |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - mechanisch / handmatig, pneumatische besturingselementen / Pneumatische tijdschakelaars en apparaten / Pneumatisch kijkglas Serie PC008

