


Pneumatische kijkindicator Type PC008



Functie	Het pneumatische kijkglas wordt gebruikt voor de optische weergave van druksignalen.
Aansluiting	Buitendraad G1/4", Draad voor paneelmontage M22x1
Materialen	Huis Messing vernikkeld
Medium	50µm gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Bedrijfstemperatuur	-5...+60°C
Bedrijfsdruk	1,2...10bar

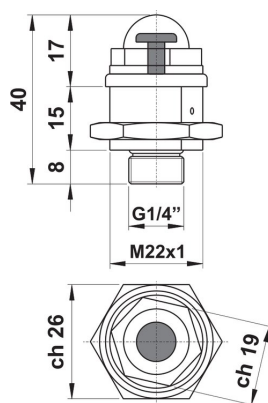

Indicatiekleur	Gewicht [ca. kg]	Type
rood	-	PC008-RD
groen	-	PC008-GN

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - mechanisch / handmatig, pneumatische besturingselementen / Pneumatische tijdelais en apparaten / Pneumatisch kijkglas Serie PC008

