


Pneumatiskt indikatorsikte Typ PC008



Funktion	Det pneumatiska indikatorelementet används för optisk indikering av trycksignaler.
Anslutning	utvändig gänga G1/4", Gänga för panelmontering M22x1
Material	Hus Förnicklad mässing
Medium	50µm filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Drifttemperatur	-5...+60°C
Drifttryck	1,2...10bar

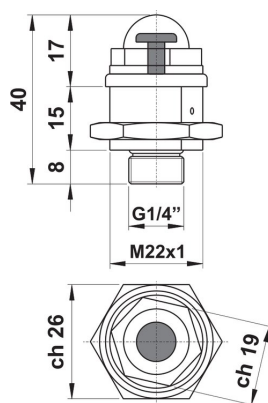

Indikatorfärg	Vikt [ca. kg]	Typ
röd	-	PC008-RD
grön	-	PC008-GN

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – mekaniska/manuella, pneumatiska styrelement / Pneumatiska tidsfördröjningsenheter och apparater / Pneumatisk indikator Serie PC008

