



Pneumatický časový člen Typ PC005



Funkce	Po uplynutí nastavené doby se aktivuje následující funkce. NC: Tlakový vstup Připojení a, Odvzdušnění Připojení b, Výstup pozitivní NO: Tlakový vstup Připojení b, Odvzdušnění Připojení a, Výstup negativní
Připojení	Zásuvné šroubení pro vnější průměr hadice 4mm
Materiály	Těleso POM, Vnitřní díly Mosaz/POM, Těsnění NBR, Pružiny Nerezová ocel
Způsob upevnění	Průchozí otvory ve tělese ventilu, Upevnění na DIN lištu podle EN60715
Jmenovitá světlost	2,7mm
Provozní tlak	2,5...8bar
Médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch, Jemnost filtrace 20µm
Provozní teplota	-10...+50°C
Resetování	odstraněním signálu na přípojce X
min. Doba návratu do výchozí polohy	< 0,5s
Přesnost	± 2%
Výstupní signál	2,5...8bar v závislosti na provozním tlaku

Rozměrový výkres

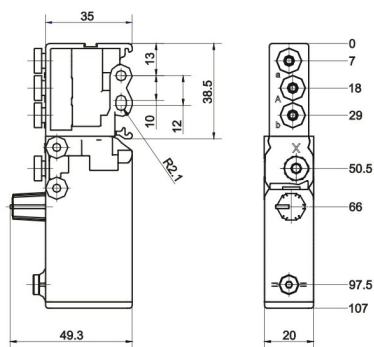

Rozměrový výkres

Doba zpoždění [s]	Hmotnost cca. [g]	Typ
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

Ilustrace nezávazné

Verze 6

138352 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 1 / 2

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 6

138352 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2