



Pneumatisk tidsforsinkelse Type PC005



Funktion	Efter udløb af den indstillede tid opnås følgende funktion. NC: Trykindgang Tilslutning a, Udluftning Tilslutning b, Udgang positiv NO: Trykindgang Tilslutning b, Udluftning Tilslutning a, Udgang negativt
Tilslutning	Push-in fitting til slange-udvendig diameter 4 mm
Materialer	Hus POM, Indvendige dele Messing/POM, Tætninger NBR, Fjedre Rustfrit stål
Monteringstype	Gennemgående borer i ventilhuset, Montering på DIN-skinne iht. EN60715
Nominel diameter	2,7mm
Driftstryk	2,5...8bar
Medium	filtreret og oliesmurt eller ikke-oliesmurt trykluft, Filterfinhed 20µm
Driftstemperatur	-10...+50°C
Returstilling	ved fjernelse af signalet ved tilslutning X
min. Returtid	< 0,5s
Nøjagtighed	± 2%
Udgangssignal	2,5...8bar afhængig af driftstrykket

Måltegning

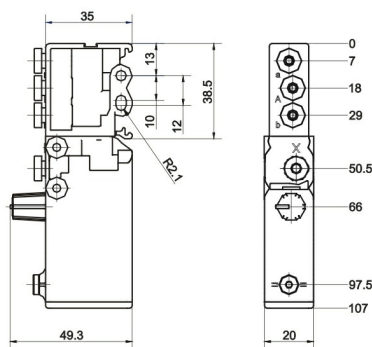

Måltegning

Forsinkelsestid [s]	Vægt ca. [g]	Type
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

Illustrationer ikke bindende

Version 5

138352 / Oprettet 2026/33 DA

FREMTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 1 / 2



