



Pneumatisches Zeitglied Typ PC005



Funktion	Nach Ablauf der eingestellten Zeit ergibt sich folgende Funktion. NC: Druckeingang Anschluss a, Entlüftung Anschluss b, Ausgang positiv NO: Druckeingang Anschluss b, Entlüftung Anschluss a, Ausgang negativ
Anschluss	Steckverschraubung für Schlauchaußendurchmesser 4mm
Werkstoffe	Körper POM, Innenteile Messing/POM, Dichtungen NBR, Federn Edelstahl
Befestigungsart	Durchgangsbohrungen im Ventilkörper, Befestigung auf Hutschiene nach EN60715
Nennweite	2,7mm
Betriebsdruck	2,5...8bar
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft, Filterfeinheit 20µm
Betriebstemperatur	-10...+50°C
Rückstellung	durch Wegnahme des Signals an Anschluss X
min. Rückstellzeit	< 0,5s
Genauigkeit	± 2%
Ausgangssignal	2,5...8bar abhängig vom Betriebsdruck

Maßzeichnung

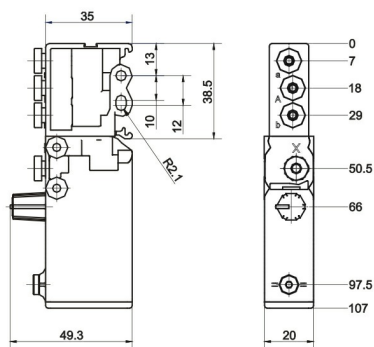

Maßzeichnung

Verzögerungszeit [s]	Gewicht ca. [g]	Typ
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

Abbildungen unverbindlich

Version 4

138352 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 1 / 2



