



Πνευματικό χρονικό στοιχείο Τύπος PC005



Λειτουργία	Μετά την παρέλευση του ρυθμισμένου χρόνου προκύπτει η ακόλουθη λειτουργία. NC: Είσοδος πίεσης Σύνδεση a, Εξαέρωση Σύνδεση b, Έξοδος θετικό NO: Είσοδος πίεσης Σύνδεση b, Εξαέρωση Σύνδεση a, Έξοδος αρνητικό
Σύνδεση	Ταχυσύνδεσμος για εξωτερική διάμετρο σωλήνα 4mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα POM, Εσωτερικά εξαρτήματα Ορείχαλκος/POM, Στεγανοποιήσεις NBR, Ελατήρια Ανοξείδωτος χάλυβας
Τύπος στερέωσης	Διαμπερείς οπές στο σώμα βαλβίδας, Στερέωση σε ράγα DIN σύμφωνα με EN60715
Ονομαστική διάμετρος	2,7mm
Πίεση λειτουργίας	2,5...8bar
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας, Βαθμός διήθησης 20μm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...+50°C
Επαναφορά	με την αφαίρεση του σήματος στον ακροδέκτη X
ελάχ. χρόνος επαναφοράς	< 0,5s
Ακρίβεια	± 2%
Σήμα εξόδου	2,5...8bar ανάλογα με την πίεση λειτουργίας

Σχέδιο διαστάσεων

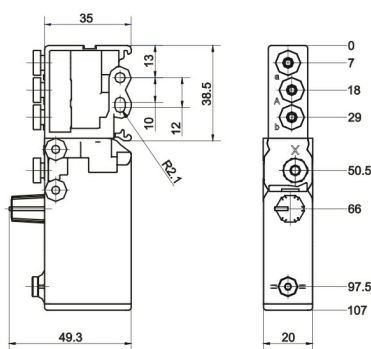

Σχέδιο διαστάσεων

Χρόνος καθυστέρησης [s]	Βάρος περ. [g]	Τύπος
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30



