



Temporizador neumático Tipo PC005



Función	Tras transcurrir el tiempo ajustado, se obtiene la siguiente función. NC: Entrada de presión Conexión a, Ventilación Conexión b, Salida positivo NO: Entrada de presión Conexión b, Ventilación Conexión a, Salida negativo
Conexión	Racor enchufable para diámetro exterior de tubo 4 mm
Materiales	Cuerpo POM, Piezas internas Latón/POM, Juntas de estanqueidad NBR, Muelles Acero inoxidable
Tipo de fijación	Orificios pasantes en el cuerpo de la válvula, Montaje en carril DIN según EN60715
Diámetro nominal	2,7mm
Presión de funcionamiento	2,5...8bar
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o sin lubricación, Finura de filtración 20µm
Temperatura de funcionamiento	-10...+50°C
Retorno	mediante la retirada de la señal en la conexión X
mín. Tiempo de retorno a la posición inicial	< 0,5s
Precisión	± 2%
Señal de salida	2,5...8bar dependiente de la presión de funcionamiento

Plano acotado

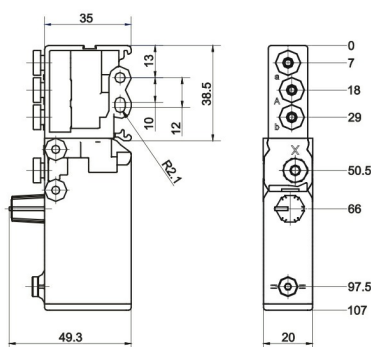

Plano acotado

Tiempo de retardo [s]	Peso aprox. [g]	Tipo
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30



