



Pneumaattinen aikaviiveventtiili Tyyppi PC005



Toiminto	Asetetun ajan kuluttua seuraava toiminto toteutuu. NC: Paineen tuloaukko Liitäntä a, Ilmanpoisto Liitäntä b, Lähtö positiivinen NO: Paineen tuloaukko Liitäntä b, Ilmanpoisto Liitäntä a, Lähtö negatiivinen
Liitäntä	Pistoliitin letkun ulkohalkaisijalle 4 mm
Materiaalit	Runko POM, Sisäosat Messinki/POM, Tiivisteet NBR, Jouset Ruostumaton teräs
Kiinnitystapa	Läpivientireiät venttiilirungossa, Kiinnitys DIN-kiskoon EN60715 mukaan
Nimellishalkaisija	2,7mm
Käyttöpaine	2,5...8bar
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma, Suodatushienous 20µm
Käyttölämpötila	-10...+50°C
Palautusjousi	signaalin poistamalla liitännästä X
min. Palautusaika	< 0,5s
Tarkkuus	± 2%
Lähtösignaali	2,5...8bar riippuen käyttöpaineesta

Mittapiirros

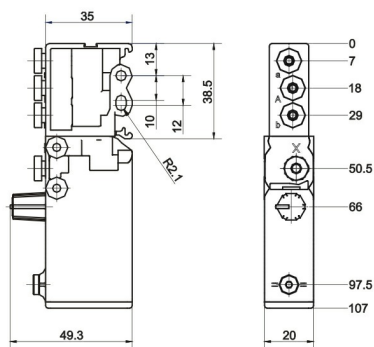

Mittapiirros

Viiveaika [s]	Paino noin [g]	Tyyppi
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

Kuvat ei-sitova

Versio 5

138352 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 2



