



Temporisateur pneumatique Type PC005



Fonction	Après expiration du temps réglé, la fonction suivante s'applique. NC: Entrée de pression Raccordement a, Purge d'air Raccordement b, Sortie positif NO: Entrée de pression Raccordement b, Purge d'air Raccordement a, Sortie négatif
Raccordement	Raccord instantané pour diamètre extérieur de tuyau 4 mm
Matériaux	Corps POM, Pièces internes Laiton/POM, Joints d'étanchéité NBR, Ressorts Acier inoxydable
Type de fixation	Alésages traversants dans le corps de vanne, Fixation sur rail DIN selon EN60715
Diamètre nominal	2,7mm
Pression de service	2,5...8bar
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié, Finesse de filtration 20µm
Température de service	-10...+50°C
Rappel	par suppression du signal au raccordement X
min. Temps de retour en position initiale	< 0,5s
Précision	± 2%
Signal de sortie	2,5...8bar en fonction de la pression de service

Dessin coté

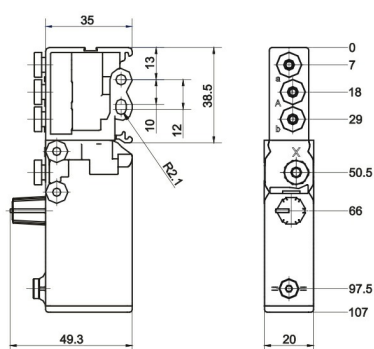

Dessin coté

Temps de retard [s]	Poids env. [g]	Type
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30



