



Pneumatski vremenski element Tip PC005



Funkcija	Nakon isteka podešenog vremena slijedi sljedeća funkcija. NC: Ulaz tlaka Priključak a, Odzračivanje Priključak b, Izlaz pozitivno NO: Ulaz tlaka Priključak b, Odzračivanje Priključak a, Izlaz negativno
Priključak	Utična spojnica za vanjski promjer crijeva 4mm
Materijali	Tijelo POM, Unutarnji dijelovi Mjed/POM, Brtve NBR, Opruge Nehrđajući čelik
Način pričvršćivanja	Prolazni provrti u tijelu ventila, Montaža na DIN šinu prema EN60715
Nazivni promjer	2,7mm
Radni tlak	2,5...8bar
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak, Finoća filtracije 20µm
Radna temperatura	-10...+50°C
Povrat opruge	uklanjanjem signala na priključku X
min. Vrijeme povrata u početni položaj	< 0,5s
Točnost	± 2%
Izlazni signal	2,5...8bar ovisno o radnom tlaku

Dimenzijski crtež

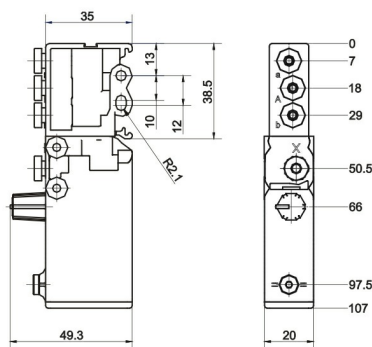

Dimenzijski crtež

Vrijeme odgode [s]	Težina cca. [g]	Tip
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

Ilustracije neobvezujuće

Verzija 5

138352 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 1 / 2



Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Razvodni ventili – mehanički / ručni, pneumatski upravljački elementi / Pneumatski vremenski sklopovi i uređaji / Vremenski relej

Verzija 5

138352 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

