



Pneumatikus időrelé

Típus PC005



Funkció	A beállított idő letelte után a következő funkció adódik. NC: Nyomásbemenet Csatlakozás a, Légtelenítés Csatlakozás b, Kimenet pozitív NO: Nyomásbemenet Csatlakozás b, Légtelenítés Csatlakozás a, Kimenet negatív
Csatlakozás	Dugós csatlakozó 4 mm külső átmérőjű tömlőhöz
Anyagok	Testház POM, Belső alkatrészek Sárgaréz/POM, Tömítések NBR, Rugók Rozsdamentes acél
Rögzítési mód	Átmenő furatok a szeleptestben, Rögzítés DIN-sínre az EN60715 szerint
Névleges átmérő	2,7mm
Üzemi nyomás	2,5...8bar
Közeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő, Szűrési finomság 20µm
Üzemi hőmérséklet	-10...+50°C
Visszaállítás	a jel eltávolításával a csatlakozónál X
min. Visszaállítási idő	< 0,5s
Pontosság	± 2%
Kimeneti jel	2,5...8bar az üzemi nyomástól függően

Méretrajz

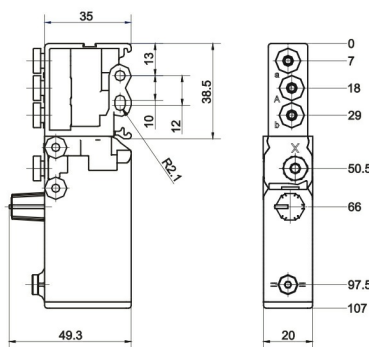

Méretrajz

Készletelési idő [s]	Tömeg kb. [g]	Típus
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

Ábrák nem kötelező érvényűek

Verzió 5

138352 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 2



