



Temporizzatore pneumatico Tipo PC005



Funzione	Dopo lo scadere del tempo impostato si ottiene la seguente funzione. NC: Ingresso pressione Connessione a, Sfiato Connessione b, Uscita positivo NO: Ingresso pressione Connessione b, Sfiato Connessione a, Uscita negativo
Connessione	Raccordo a innesto per diametro esterno del tubo 4 mm
Materiali	Corpo POM, Parti interne Ottone/POM, Guarnizioni NBR, Molle Acciaio inox
Tipo di fissaggio	Fori passanti nel corpo valvola, Fissaggio su guida DIN secondo EN60715
Diametro nominale	2,7mm
Pressione di esercizio	2,5...8bar
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata, Grado di filtrazione 20µm
Temperatura di esercizio	-10...+50°C
Ripristino	tramite rimozione del segnale al collegamento X
min. Tempo di ripristino	< 0,5s
Precisione	± 2%
Segnale di uscita	2,5...8bar dipendente dalla pressione di esercizio

Disegno quotato

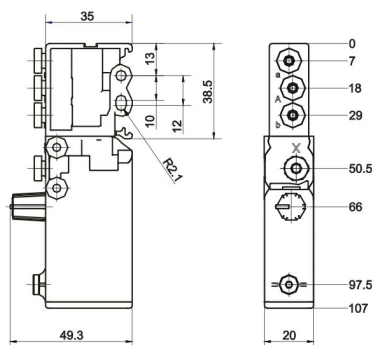

Disegno quotato

Tempo di ritardo [s]	Peso circa [g]	Tipo
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

Illustrazioni non vincolanti

Versione 5

138352 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 1 / 2



Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole direzionali - azionamento meccanico / manuale, elementi di comando pneumatici / Relè pneumatici temporizzati e dispositivi / Relè temporizzato

Versione 5

138352 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

