



Pneumatisk tidsforsinkelse Type PC005



Funksjon	Etter utløpet av den innstilte tiden oppnås følgende funksjon. NC: Trykkinntak Tilkobling a, Lufthing Tilkobling b, Utgang positiv NO: Trykkinntak Tilkobling b, Lufthing Tilkobling a, Utgang negativt
Tilkobling	Push-in-kobling for slange ytterdiameter 4 mm
Materialer	Kropp POM, Innvendige deler Messing/POM, Tetninger NBR, Fjærer Rustfritt stål
Monteringstype	Gjennomgående borer i ventilhuset, Montering på DIN-skinne i henhold til EN60715
Nominell diameter	2,7mm
Driftstrykk	2,5...8bar
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft, Filterfinhet 20µm
Driftstemperatur	-10...+50°C
Tilbakestilling	ved fjerning av signalet ved tilkobling X
min. Tilbakestillingstid	< 0,5s
Nøyaktighet	± 2%
Utgangssignal	2,5...8bar avhengig av driftstrykket

Måltegning

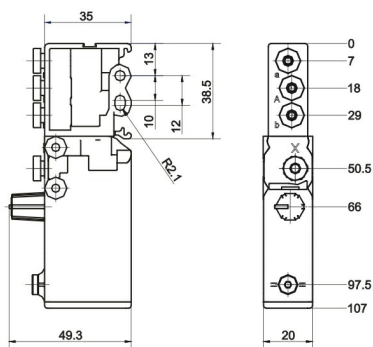

Måltegning

Forsinkelsestid [s]	Vekt ca. [g]	Type
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

Illustrasjoner ikke bindende

Versjon 5

138352 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 1 / 2



