



Pneumatisch tijdrelais Type PC005



Functie	Na afloop van de ingestelde tijd resulteert de volgende functie. NC: Drukingang Aansluiting a, Ontluchting Aansluiting b, Uitgang positief NO: Drukingang Aansluiting b, Ontluchting Aansluiting a, Uitgang negatief
Aansluiting	Insteekkoppeling voor slangbuitendiameter 4 mm
Materialen	Huis POM, Interne onderdelen Messing/POM, Afdichtingen NBR, Veren Roestvrij staal
Bevestigingswijze	Doorlopende boringen in het ventielhuis, Bevestiging op DIN-rail volgens EN60715
Nominale diameter	2,7mm
Bedrijfsdruk	2,5...8bar
Medium	gefilterde en geoliede of niet-geoliede perslucht, Filterfijnheid 20µm
Bedrijfstemperatuur	-10...+50°C
Terugstelling	door wegname van het signaal op aansluiting X
min. Reset-tijd	< 0,5s
Nauwkeurigheid	± 2%
Uitgangssignaal	2,5...8bar afhankelijk van de bedrijfsdruk

Maattekening

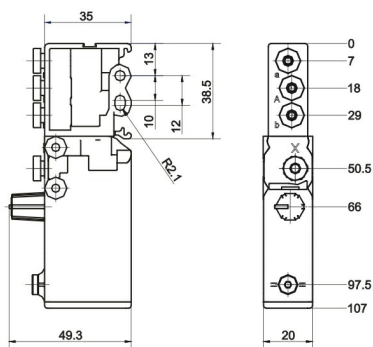

Maattekening

Vertragingstijd [s]	Gewicht ca. [g]	Type
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

Afbeeldingen niet bindend

Versie 5

138352 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 1 / 2



