



Pneumatyczny przełącznik czasowy Typ PC005



Funkcja	Po upływie ustawionego czasu uzyskuje się następującą funkcję. NC: Wejście ciśnienia Przyłącze a, Odpowietrzenie Przyłącze b, Wyjście dodatni NO: Wejście ciśnienia Przyłącze b, Odpowietrzenie Przyłącze a, Wyjście ujemny
Przyłącze	Złączka wtykowa do węża o średnicy zewnętrznej 4 mm
Materiały	Korpus POM, Części wewnętrzne Mosiądz/POM, Uszczelnienia NBR, Sprężyny Stal nierdzewna
Rodzaj mocowania	Otwory przelotowe w korpusie zaworu, Mocowanie na szynie DIN zgodnie z EN60715
Średnica nominalna	2,7mm
Ciśnienie robocze	2,5...8bar
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze, Dokładność filtracji 20µm
Temperatura pracy	-10...+50°C
Powrót sprężynowy	poprzez odłączenie sygnału na przyłączy X
min. Czas powrotu	< 0,5s
Dokładność	± 2%
Sygnał wyjściowy	2,5...8bar zależnie od ciśnienia roboczego

Rysunek wymiarowy

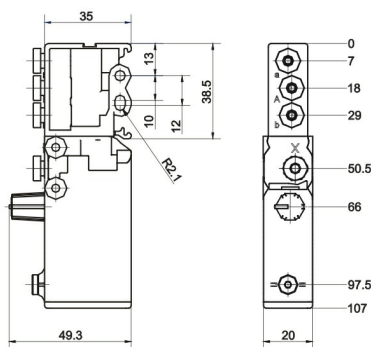

Rysunek wymiarowy

Czas opóźnienia [s]	Masa ok. [g]	Typ
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

Ilustracje niewiążące

Wersja 5

138352 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 1 / 2



Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - mechaniczne / manualne, pneumatyczne elementy sterujące / pneumatyczne urządzenia i zawory czasowe / zawór czasowy

Wersja 5

138352 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

