



Temporizator pneumatic Tip PC005



Funcție	După expirarea timpului setat rezultă următoarea funcție. NC: Intrare presiune Racordare a, Aerisire Racordare b, Ieșire pozitiv NO: Intrare presiune Racordare b, Aerisire Racordare a, Ieșire negativ
Racordare	Racord push-in pentru diametrul exterior al furtunului 4 mm
Materiale	Corp POM, Piese interne Alamă/POM, Garnituri de etanșare NBR, Arcuri Oțel inoxidabil
Tip de fixare	Găuri de trecere în corpul supapei, Montare pe șină DIN conform EN60715
Diametru nominal	2,7mm
Presiune de lucru	2,5...8bar
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat, Finețea filtrării 20μm
Temperatura de funcționare	-10...+50°C
Resetare	prin înlăturarea semnalului la conexiune X
min. Timp de revenire	< 0,5s
Precizie	± 2%
Semnal de ieșire	2,5...8bar în funcție de presiunea de lucru

Desen dimensional

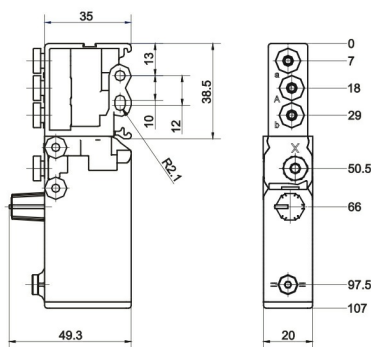

Desen dimensional

Timp de întârziere [s]	Greutate aprox. [g]	Tip
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Versiune 5

138352 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 1 / 2



Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.