



Pnevmatski časovni člen Tip PC005



Funkcija	Po preteku nastavljenega časa se izvede naslednja funkcija. NC: Tlačni vhod Priključek a, Odzračevanje Priključek b, Izhod pozitivno NO: Tlačni vhod Priključek b, Odzračevanje Priključek a, Izhod negativen
Priključek	vtična spojka za zunanji premer cevi 4 mm
Materiali	Telo POM, Notranji deli Medenina/POM, Tesnila NBR, Vzmeti Nerjavno jeklo
Način pritrditve	Pretočne izvrtine v telesu ventila, Montaža na DIN letev po EN60715
Nazivni premer	2,7mm
Obratovalni tlak	2,5...8bar
Medij	filtriran in oljen ali neoljen stisnjen zrak, Finoća filtriranja 20µm
Obratovalna temperatura	-10...+50°C
Ponastavitev	z odvzemom signala na priključku X
min. čas povratka u početni položaj	< 0,5s
Natančnost	± 2%
Izhodni signal	2,5...8bar odvisno od obratovalnega tlaka

Mere risbe

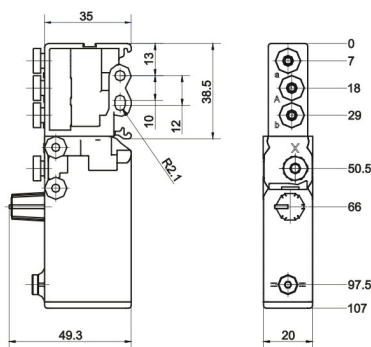

Mere risbe

Čas zakasnitve [s]	Teža pribl. [g]	Tip
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

Ilustracije nezavezujoče

Različica 5

138352 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 1 / 2



Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - mehansko / ročno, pnevmatski krmilni elementi / Pnevmatški časovniki in naprave / Časovnik

Različica 5

138352 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI



+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

